

令和6年度

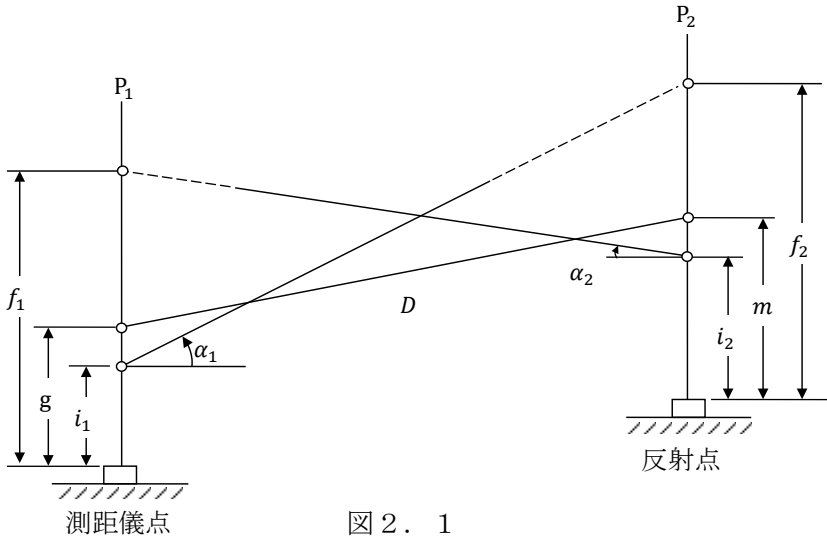
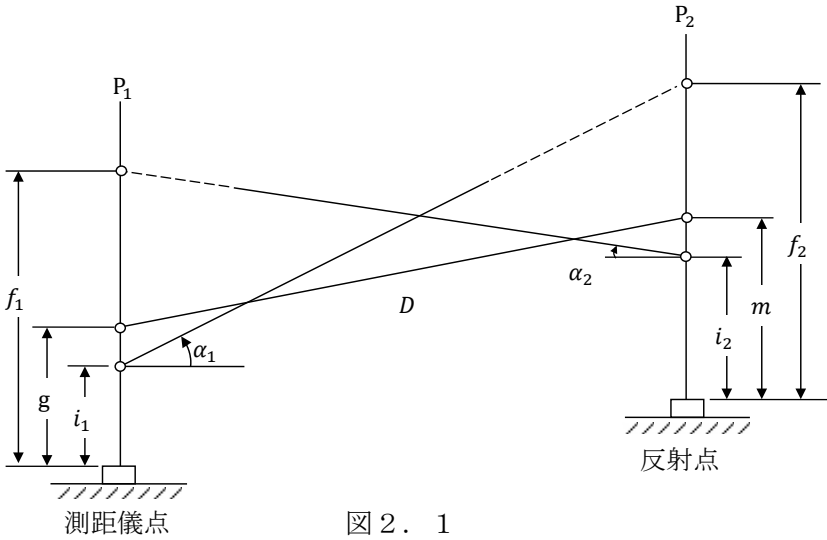
—公共測量— 作業規程の準則の改正

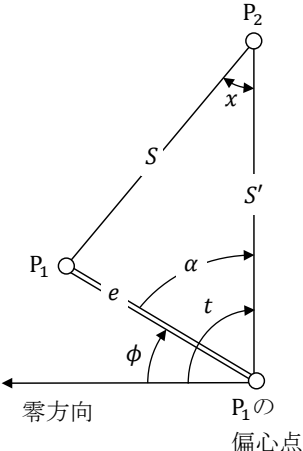
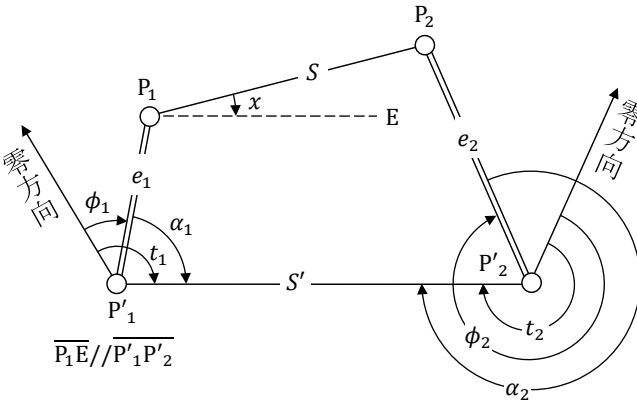
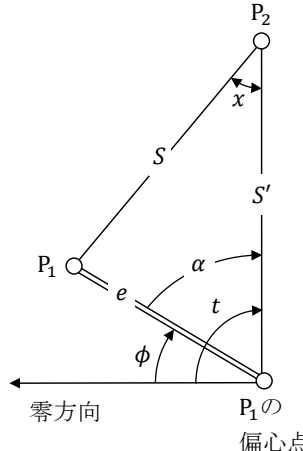
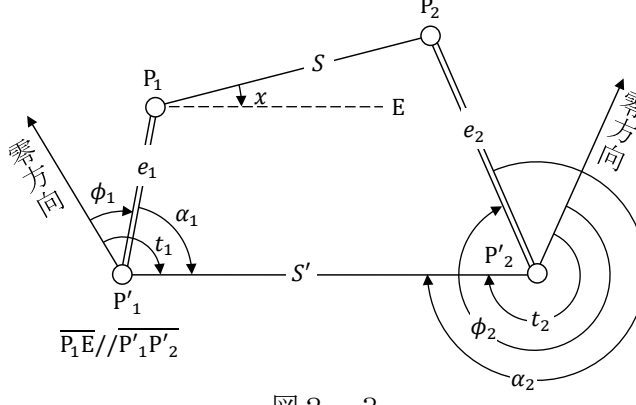
付録6 計算式集

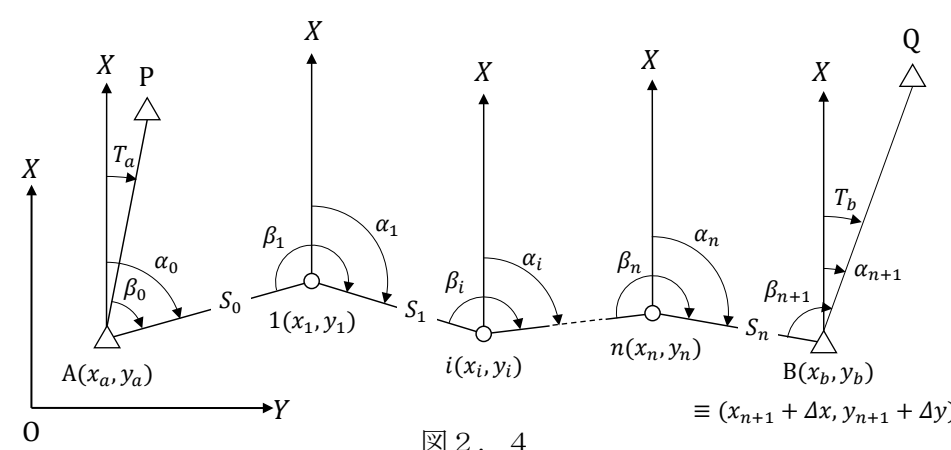
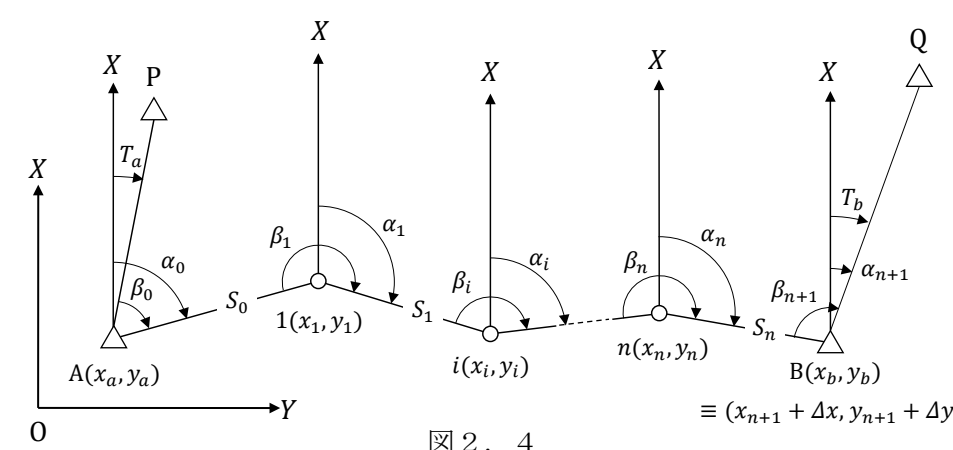
新旧対照表

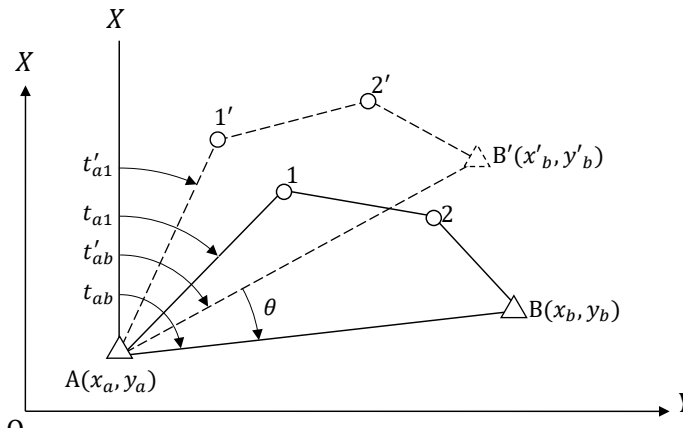
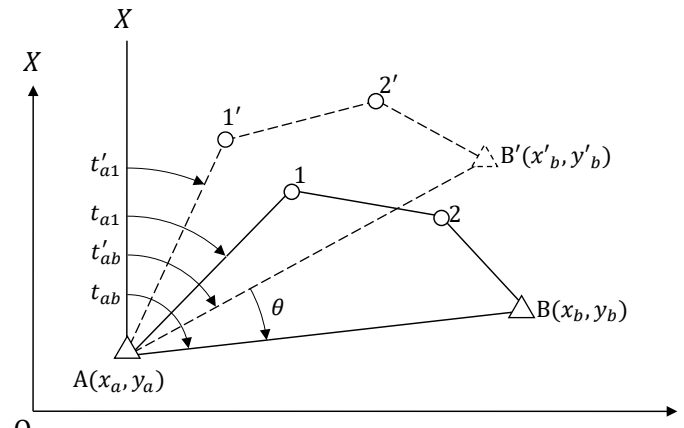
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
付録 6 計 算 式 集	付録 6 計 算 式 集	

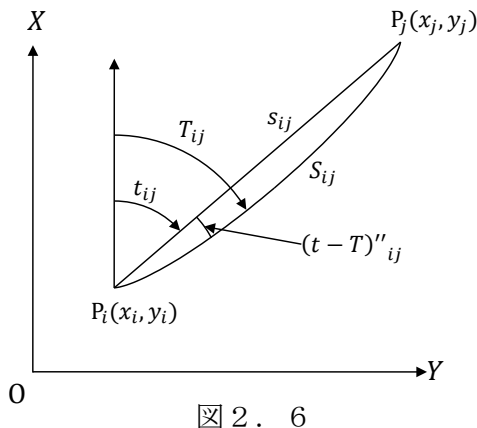
改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
基準点測量 1. 楕円体の原子及び諸公式 1.1 楕円体の原子 地球の形状及び大きさについて、測量法施行令第３条に定める楕円体の値による。 長半径 $a = \text{6 378 137m}$, 扁平率 $f = \frac{1}{298.257\,222\,101}$ 1.2 楕円体の諸公式 $M = \frac{a(1 - e^2)}{W^3}, \quad N = \frac{a}{W}, \quad R = \sqrt{MN} = \frac{b}{W^2}$$f = \frac{a - b}{a} = 1 - \sqrt{1 - e^2} = \frac{1}{F}, \quad e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{2f - f^2} = \frac{\sqrt{2F - 1}}{F}$$b = a\sqrt{1 - e^2} = a(1 - f) = \frac{a(F - 1)}{F}, \quad W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$ ただし、 a：長半径 b：短半径 f：扁平率 F：逆扁平率 e：離心率 M：子午線曲率半径 N：卯西線曲率半径 R：平均曲率半径 φ：緯度	基準点測量 1. 楕円体の原子及び諸公式 1.1 楕円体の原子 地球の形状及び大きさについて、測量法施行令第３条に定める楕円体の値による。 長半径 $a = \text{6,378,137m}$, 扁平率 $f = \frac{1}{298.257222101}$ 1.2 楕円体の諸公式 $M = \frac{a(1 - e^2)}{W^3}, \quad N = \frac{a}{W}, \quad R = \sqrt{MN} = \frac{b}{W^2}$$f = \frac{a - b}{a} = 1 - \sqrt{1 - e^2} = \frac{1}{F}, \quad e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{2f - f^2} = \frac{\sqrt{2F - 1}}{F}$$b = a\sqrt{1 - e^2} = a(1 - f) = \frac{a(F - 1)}{F}, \quad W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$ ただし、 a：長半径 b：短半径 f：扁平率 F：逆扁平率 e：離心率 M：子午線曲率半径 N：卯西線曲率半径 R：平均曲率半径 φ：緯度	表現の適正化
2. セオドライト及び測距儀又はトータルステーションを使用した場合の計算式 2.1 距離計算 2.1.1 測距儀の気象補正計算 $D = D_s \frac{n_s}{n} = D_s + (\Delta_s - \Delta_n) D_s$ ただし、 $n_s = 1 + \Delta_s$: 測距儀が採用している標準屈折率 $n = 1 + \Delta_n$: 気象観測から得られた屈折率 $\Delta_n = a \frac{P}{273.15 + t} - E$$a = \frac{273.15}{1013.25} (n_g - 1)$$n_g - 1 = \left(287.6155 + \frac{4.886\,60}{\lambda^2} + \frac{0.068\,00}{\lambda^4} \right) \times 10^{-6}$ ただし、 $E = 0.6 \times 10^{-6}$ D : 気象補正済みの距離（<u>m</u>） D_s : 観測した距離（<u>m</u>） P : 測点１と測点２の平均気圧（<u>hPa</u>） t : 測点１と測点２の平均気温（<u>℃</u>） n_g : 群速度に対する屈折率 λ : 光波の実効波長（<u>μm</u>）	2. セオドライト及び測距儀又はトータルステーションを使用した場合の計算式 2.1 距離計算 2.1.1 測距儀の気象補正計算 $D = D_s \frac{n_s}{n} = D_s + (\Delta_s - \Delta_n) D_s$ ただし、 $n_s = 1 + \Delta_s$: 測距儀が採用している標準屈折率 $n = 1 + \Delta_n$: 気象観測から得られた屈折率 $\Delta_n = a \frac{P}{273.15 + t} - E$$a = \frac{273.15}{1013.25} (n_g - 1)$$n_g - 1 = \left(287.6155 + \frac{4.88660}{\lambda^2} + \frac{0.06800}{\lambda^4} \right) \times 10^{-6}$ ただし、 $E = 0.6 \times 10^{-6}$ D : 気象補正済みの距離（<u>m</u>） D_s : 観測した距離（<u>m</u>） P : 測点１と測点２の平均気圧（<u>h P a</u>） t : 測点１と測点２の平均気温（<u>℃</u>） n_g : 群速度に対する屈折率 λ : 光波の実効波長（<u>μm</u>）	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
 図 2. 1 P_1 : 測距の器械点 g : 測距儀の器械高 i_i : セオドライトの器械高 D : 測定距離 P_2 : 反射点 m : 反射鏡高 f_i : 目標高 補正量 $d\alpha_i$ は角度秒で求める。距離の単位は <u>m</u>、角度の単位は、度分秒とする。 2.1.5 <u>鋼製巻尺（広幅巻尺）</u>の補正計算 $D = D_s + D_s \cdot \Delta\ell / \ell + \alpha(t - t_0)D_s + C_h + C_H$ ただし、 D : 基準面上の距離 D_s : 観測した距離 $\Delta\ell$: 尺定数 ℓ : <u>鋼製巻尺</u>の全長 $D_s \cdot \Delta\ell / \ell$: 尺定数の補正（$\Delta\ell / \ell$: 単位長当たりの補正量） α : <u>鋼製巻尺</u>の膨張係数 t : 測定時の温度 t_0 : <u>鋼製巻尺検定時</u>の標準温度 $\alpha(t - t_0)D_s$: 温度による尺長の変化の補正量 h : 観測点間の高低差 C_h : 傾斜補正 $-\frac{h^2}{2D_s}$ C_H : 投影補正（標高 H による補正） $-\frac{D_s(H + N)}{R}$ ただし、 H : 両端点の平均標高 N : 両端点の平均ジオイド高 R : 平均曲率半径	 図 2. 1 P_1 : 測距の器械点 g : 測距儀の器械高 i_i : セオドライトの器械高 D : 測定距離 P_2 : 反射点 m : 反射鏡高 f_i : 目標高 補正量 $d\alpha_i$ は角度秒で求める。距離の単位は<u>m</u>、角度の単位は、度分秒とする。 2.1.5 <u>鋼巻尺</u>の補正計算 $D = D_s + D_s \cdot \Delta\ell / \ell + \alpha(t - t_0)D_s + C_h + C_H$ ただし、 D : 基準面上の距離 D_s : 観測した距離 $\Delta\ell$: 尺定数 ℓ : <u>鋼巻尺</u>の全長 $D_s \cdot \Delta\ell / \ell$: 尺定数の補正（$\Delta\ell / \ell$: 単位長当たりの補正量） α : <u>鋼巻尺</u>の膨張係数 t : 測定時の温度 t_0 : <u>鋼巻尺検定時</u>の標準温度 $\alpha(t - t_0)D_s$: 温度による尺長の変化の補正量 h : 観測点間の高低差 C_h : 傾斜補正 $-\frac{h^2}{2D_s}$ C_H : 投影補正（標高 H による補正） $-\frac{D_s(H + N)}{R}$ ただし、 H : 両端点の平均標高 N : 両端点の平均ジオイド高 R : 平均曲率半径	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化

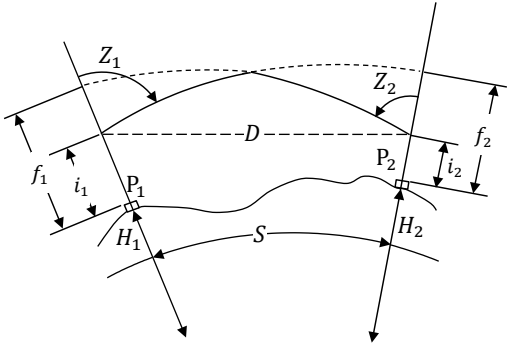
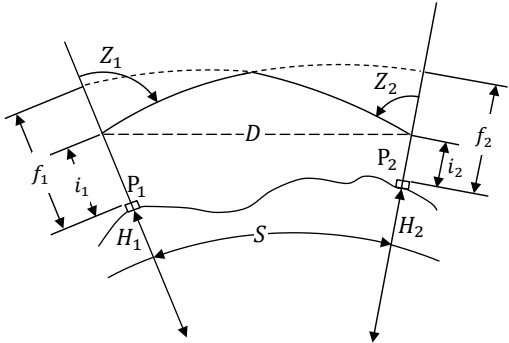
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
2.2 偏心補正計算 2.2.1 正弦定理による計算 $x = \sin^{-1} \left(\frac{e}{S} \sin \alpha \right)$ (注) $\frac{e}{S}$ 又は $\frac{e}{S'} < \frac{1}{450}$ のときは、 $S = S'$ として計算することができる。 2.2.2 二辺夾角による計算 $x = \tan^{-1} \left(\frac{e \sin \alpha}{S' - e \cos \alpha} \right)$ $S = \sqrt{S'^2 + e^2 - 2S'e \cos \alpha}$  図2.2 偏心点：偏心角を測定した測点 x：偏心補正量 S：P_1とP_2との距離 S'：偏心点とP_2との距離 e：偏心距離 $\alpha = t - \phi$ t：観測した水平角，ϕ：偏心角 2.2.3 相互偏心の計算 (1) S' が既知の場合 $x = \tan^{-1} \left(\frac{e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2}{S' - e_1 \cos \alpha_1 - e_2 \cos \alpha_2} \right)$ $S = \sqrt{(S' - e_1 \cos \alpha_1 - e_2 \cos \alpha_2)^2 + (e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2)^2}$ (2) S が既知の場合 $x = \sin^{-1} \left(\frac{e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2}{S} \right)$ P_1：測点1 P_2：測点2 P'_1：P_1の偏心点 P'_2：P_2の偏心点 x：偏心補正量 S：P_1とP_2との距離 S'：P'_1とP'_2との距離 e_1, e_2：偏心距離 ϕ_1, ϕ_2：偏心角 t_1, t_2：観測した水平角 $\alpha_1 = t_1 - \phi_1$ $\alpha_2 = (360^\circ + t_2) - \phi_2$  図2.3	2.2 偏心補正計算 2.2.1 正弦定理による計算 $x = \sin^{-1} \left(\frac{e}{S} \sin \alpha \right)$ (注) $\frac{e}{S}$ 又は $\frac{e}{S'} < \frac{1}{450}$ のときは、 $S = S'$ として計算することができる。 2.2.2 二辺夾角による計算 $x = \tan^{-1} \left(\frac{e \sin \alpha}{S' - e \cos \alpha} \right)$ $S = \sqrt{S'^2 + e^2 - 2S'e \cos \alpha}$  図2.2 偏心点：偏心角を測定した測点 x：偏心補正量 S：P_1とP_2との距離 S'：偏心点とP_2との距離 e：偏心距離 $\alpha = t - \phi$ t：観測した水平角，ϕ：偏心角 2.2.3 相互偏心の計算 (1) S' が既知の場合 $x = \tan^{-1} \left\{ \frac{e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2}{S' - (e_1 \cos \alpha_1 + e_2 \cos \alpha_2)} \right\}$ $S = \sqrt{(S' - e_1 \cos \alpha_1 - e_2 \cos \alpha_2)^2 + (e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2)^2}$ (2) S が既知の場合 $x = \sin^{-1} \left(\frac{e_1 \sin \alpha_1 + e_2 \sin \alpha_2}{S} \right)$ P_1：測点1 P_2：測点2 P'_1：P_1の偏心点 P'_2：P_2の偏心点 x：偏心補正量 S：P_1とP_2との距離 S'：P'_1とP'_2との距離 e_1, e_2：偏心距離 ϕ_1, ϕ_2：偏心角 t_1, t_2：観測した水平角 $\alpha_1 = t_1 - \phi_1$ $\alpha_2 = (360^\circ + t_2) - \phi_2$  図2.3	表現の適正化

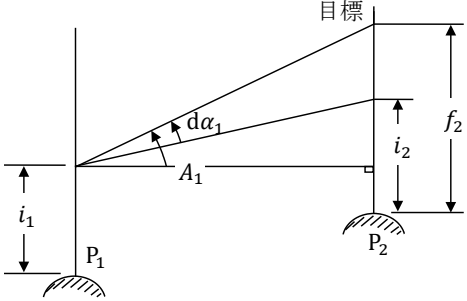
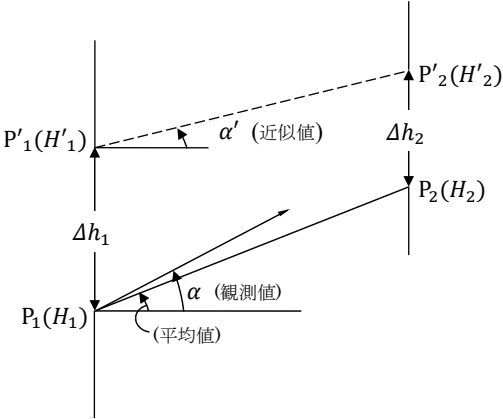
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント																																																				
2.2.4 偏心補正の符号 正とは、図2. 2において、P₁での水平角に補正する。反とは、P₂での水平角に補正することを示す。＋は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。－は、計算した補正量の符号を反して加用することを示す。 <table><tr><th rowspan="2">B・C・Pの関係</th><th colspan="3">偏心角を測定した位置の区分</th></tr><tr><th>水平角観測を行った観測点B</th><th>測点の中心C</th><th>目標の中心P</th></tr><tr><td rowspan="2">(B = P) ≠ C</td><td>正 : +</td><td>正 : -</td><td>正 : +</td></tr><tr><td>反 : +</td><td>反 : -</td><td>反 : +</td></tr><tr><td>(B = C) ≠ P</td><td>反 : -</td><td>反 : -</td><td>反 : +</td></tr><tr><td>B ≠ (C = P)</td><td>正 : +</td><td>正 : -</td><td>正 : -</td></tr><tr><td rowspan="2">B ≠ C ≠ P</td><td>(B ≠ C) 正 : +</td><td>(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -</td><td rowspan="2">(C ≠ P) 反 : +</td></tr></table>	B・C・Pの関係	偏心角を測定した位置の区分			水平角観測を行った観測点B	測点の中心C	目標の中心P	(B = P) ≠ C	正 : +	正 : -	正 : +	反 : +	反 : -	反 : +	(B = C) ≠ P	反 : -	反 : -	反 : +	B ≠ (C = P)	正 : +	正 : -	正 : -	B ≠ C ≠ P	(B ≠ C) 正 : +	(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -	(C ≠ P) 反 : +	2.2.4 偏心補正の符号 正とは、図2. 2において、P₁での水平角に補正する。反とは、P₂での水平角に補正することを示す。＋は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。－は、計算した補正量の符号を反して加用することを示す。 <table><tr><th rowspan="2">B・C・Pの関係</th><th colspan="3">偏心角を測定した位置の区分</th></tr><tr><th>水平角観測を行った観測点B</th><th>測点の中心C</th><th>目標の中心P</th></tr><tr><td rowspan="2">(B = P) ≠ C</td><td>正 : +</td><td>正 : -</td><td>正 : +</td></tr><tr><td>反 : +</td><td>反 : -</td><td>反 : +</td></tr><tr><td>(B = C) ≠ P</td><td>反 : -</td><td>反 : -</td><td>反 : +</td></tr><tr><td>B ≠ (C = P)</td><td>正 : +</td><td>正 : -</td><td>正 : -</td></tr><tr><td rowspan="2">B ≠ C ≠ P</td><td>(B ≠ C) 正 : +</td><td>(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -</td><td rowspan="2">(C ≠ P) 反 : +</td></tr></table>	B・C・Pの関係	偏心角を測定した位置の区分			水平角観測を行った観測点B	測点の中心C	目標の中心P	(B = P) ≠ C	正 : +	正 : -	正 : +	反 : +	反 : -	反 : +	(B = C) ≠ P	反 : -	反 : -	反 : +	B ≠ (C = P)	正 : +	正 : -	正 : -	B ≠ C ≠ P	(B ≠ C) 正 : +	(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -	(C ≠ P) 反 : +	
B・C・Pの関係		偏心角を測定した位置の区分																																																				
	水平角観測を行った観測点B	測点の中心C	目標の中心P																																																			
(B = P) ≠ C	正 : +	正 : -	正 : +																																																			
	反 : +	反 : -	反 : +																																																			
(B = C) ≠ P	反 : -	反 : -	反 : +																																																			
B ≠ (C = P)	正 : +	正 : -	正 : -																																																			
B ≠ C ≠ P	(B ≠ C) 正 : +	(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -	(C ≠ P) 反 : +																																																			
	B・C・Pの関係	偏心角を測定した位置の区分																																																				
水平角観測を行った観測点B		測点の中心C	目標の中心P																																																			
(B = P) ≠ C	正 : +	正 : -	正 : +																																																			
	反 : +	反 : -	反 : +																																																			
(B = C) ≠ P	反 : -	反 : -	反 : +																																																			
B ≠ (C = P)	正 : +	正 : -	正 : -																																																			
B ≠ C ≠ P	(B ≠ C) 正 : +	(B ≠ C) 正 : - (C ≠ P) 反 : -	(C ≠ P) 反 : +																																																			
	2.3 座標及び閉合差の計算（方向角の取付を行った場合） 〈多角路線の記号の説明〉  図2. 4 （既知件） A : 出発点（既知点） x_a, y_a : Aのx, y座標 B : 結合点（既知点） x_b, y_b : Bのx, y座標 T_a : 出発点の方向角 T_b : 結合点の方向角 （観測件） β_i : 観測した水平角，（角数 = $n + 2$） α_i : 測点で次の点に対する方向角，（角数 = $n + 2$） S_i : 測点から次の点までの平面上の距離，（辺数 = $n + 1$） i : 測点番号，（点数 = n） （求 件） x_i, y_i : 測点 i の x, y 座標 $\Delta x, \Delta y$: 座標の閉合差， $\Delta \alpha$: 方向角の閉合差 （その他の記号） X : 座標のx軸の方向 Y : 座標のy軸の方向 P, Q : 既知点	2.3 座標及び閉合差の計算（方向角の取付を行った場合） 〈多角路線の記号の説明〉  図2. 4 （既知件） A : 出発点（既知点） x_a, y_a : Aのx, y座標 B : 結合点（既知点） x_b, y_b : Bのx, y座標 T_a : 出発点の方向角 T_b : 結合点の方向角 （観測件） β_i : 観測した水平角，（角数 = $n + 2$） α_i : 測点で次の点に対する方向角，（角数 = $n + 2$） S_i : 測点から次の点までの平面上の距離，（辺数 = $n + 1$） i : 測点番号，（点数 = n） （求 件） x_i, y_i : 測点 i の x, y 座標 $\Delta x, \Delta y$: 座標の閉合差， $\Delta \alpha$: 方向角の閉合差 （その他の記号） X : 座標のx軸の方向 Y : 座標のy軸の方向 P, Q : 既知点																																																				

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
2.3.1 方向角の計算 出発点 A の方向角：$\alpha_0 = T_a + \beta_0$ 測点 i の方向角：$\alpha_i = \alpha_{i-1} + \beta_i \pm 180^\circ$ 結合点 B の方向角：$\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_{n+1} \pm 180^\circ$ 2.3.2 方向角の閉合差 $\Delta\alpha = T_b - \alpha_{n+1}$ 又は $\Delta\alpha = T_b - T_a - \Sigma\beta + (n \pm 1)180^\circ$ 2.3.3 座標の近似値の計算 測点 1 の座標：$x_1 = x_a + dx_1, y_1 = y_a + dy_1$ 測点 i の座標：$x_i = x_{i-1} + dx_i, y_i = y_{i-1} + dy_i$ ただし、 $dx_i = S_i \cos \alpha_i, \quad dy_i = S_i \sin \alpha_i$ 2.3.4 座標の閉合差 $\Delta x = x_b - x_{n+1} = x_b - x_a - \Sigma dx$ $\Delta y = y_b - y_{n+1} = y_b - y_a - \Sigma dy$ 2.3.5 単位多角形の諸計算 単位多角形に関する諸計算は、2.3.1 から 2.3.4 の計算式を準用する。 (1) 方向角の計算は、2.3.1 による。 (2) 方向角の閉合差 内角を観測した場合 $\Delta\alpha = (n - 1)180^\circ - \Sigma\beta$ 外角を観測した場合 $\Delta\alpha = (n + 3)180^\circ - \Sigma\beta$ (3) 座標の計算は、2.3.3 による。 (4) 座標の閉合差 $\Delta x = \Sigma dx, \Delta y = \Sigma dy$ 2.3.6 方向角の計算（取付観測がない場合）  図 2. 5 ——：計算で確定した多角路線 -----：仮定の方角角で計算した多角路線	2.3.1 方向角の計算 出発点 A の方向角：$\alpha_0 = T_a + \beta_0$ 測点 i の方向角：$\alpha_i = \alpha_{i-1} + \beta_i \pm 180^\circ$ 結合点 B の方向角：$\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_{n+1} \pm 180^\circ$ 2.3.2 方向角の閉合差 $\Delta\alpha = T_b - \alpha_{n+1}$ 又は $\Delta\alpha = T_b - T_a - \Sigma\beta + (n \pm 1)180^\circ$ 2.3.3 座標の近似値の計算 測点 1 の座標：$x_1 = x_a + dx_1, y_1 = y_a + dy_1$ 測点 i の座標：$x_i = x_{i-1} + dx_i, y_i = y_{i-1} + dy_i$ ただし、 $dx_i = S_i \cos \alpha_i, \quad dy_i = S_i \sin \alpha_i$ 2.3.4 座標の閉合差 $\Delta x = x_b - x_{n+1} = x_b - x_a - \Sigma dx$ $\Delta y = y_b - y_{n+1} = y_b - y_a - \Sigma dy$ 2.3.5 単位多角形の諸計算 単位多角形に関する諸計算は、2.3.1 から 2.3.4 の計算式を準用する。 (1) 方向角の計算は、2.3.1 による。 (2) 方向角の閉合差 内角を観測した場合 $\Delta\alpha = (n - 1)180^\circ - \Sigma\beta$ 外角を観測した場合 $\Delta\alpha = (n + 3)180^\circ - \Sigma\beta$ (3) 座標の計算は、2.3.3 による。 (4) 座標の閉合差 $\Delta x = \Sigma dx, \Delta y = \Sigma dy$ 2.3.6 方向角の計算（取付観測がない場合）  図 2. 5 ——：計算で確定した多角路線 -----：仮定の方角角で計算した多角路線	

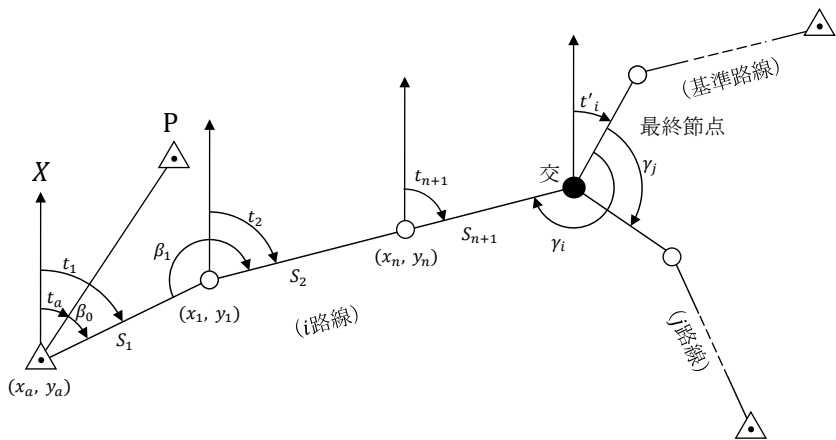
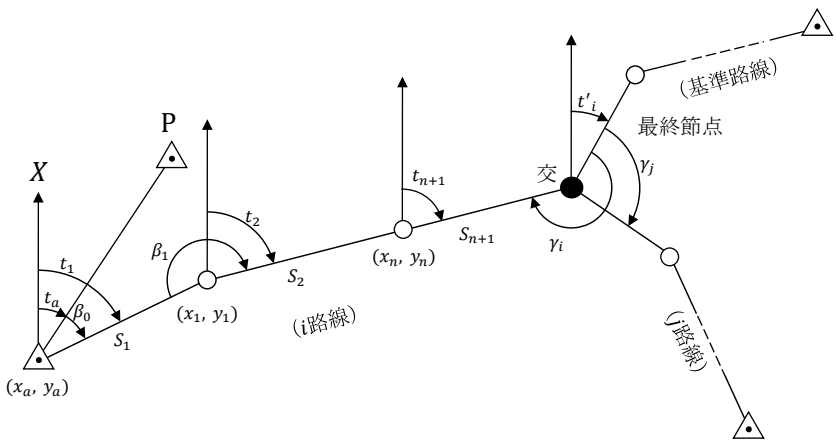
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
（既知件） A ：出発点 x_a, y_a ：出発点のx, y座標 B ：結合点 x_b, y_b ：結合点のx, y座標 （観測件） 多角路線の辺長と新点及び節点における水平角 （求 件） t_{a1} ：A から 1 に対する方向角 （計算式及び記号） t'_{a1} ：地形図等から求めたA点から 1'点に対する仮定の方角 （1', 2', B'は仮定の方角によって計算した各点の位置） t'_{ab} ：仮定の方角（A点からB'点に対する方向角） $t'_{ab} = \tan^{-1} \left(\frac{y'_b - y_a}{x'_b - x_a} \right)$ t_{ab} ：出発点 A 点から結合点 B 点に対する方向角 $t_{ab} = \tan^{-1} \left(\frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} \right)$ θ ：仮定の方角に対する修正量 $\theta = t_{ab} - t'_{ab}$ 求件、A 点から 1 に対する方向角 $t_{a1} = t'_{a1} + \theta$	（既知件） A ：出発点 x_a, y_a ：出発点のx, y座標 B ：結合点 x_b, y_b ：結合点のx, y座標 （観測件） 多角路線の辺長と新点及び節点における水平角 （求 件） t_{a1} ：A から 1 に対する方向角 （計算式及び記号） t'_{a1} ：地形図等から求めたA点から 1'点に対する仮定の方角 （1', 2', B'は仮定の方角によって計算した各点の位置） t'_{ab} ：仮定の方角（A点からB'点に対する方向角） $t'_{ab} = \tan^{-1} \left(\frac{y'_b - y_a}{x'_b - x_a} \right)$ t_{ab} ：出発点 A 点から結合点 B 点に対する方向角 $t_{ab} = \tan^{-1} \left(\frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} \right)$ θ ：仮定の方角に対する修正量 $\theta = t_{ab} - t'_{ab}$ 求件、A 点から 1 に対する方向角 $t_{a1} = t'_{a1} + \theta$	
2.4 座標の計算（厳密水平網平均計算） 2.4.1 観測値を平面直角座標上の値へ変換するための計算 (1) 方向角の変換 $(t-T)''_{ij} = \frac{\rho''}{6m_0^2R_0^2}(x'_i - x'_j)(2y'_i + y'_j)$ $t_{ij} = T_{ij} + (t-T)''_{ij}$ (2) 距離の変換 $\left(\frac{S}{\bar{S}}\right)_{ij} = m_0 \left(1 + \frac{y'^2_i + y'_i y'_j + y'^2_j}{6m_0^2R_0^2} \right)$ $s_{ij} = S_{ij} \left(\frac{S}{\bar{S}}\right)_{ij}$ ただし、 t_{ij} ：平面直角座標上の観測方向角 T_{ij} ：基準面上の観測方向角 s_{ij} ：平面直角座標上の測定距離 S_{ij} ：基準面上の測定距離 m_0 ：平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数 0.9999 R_0 ：平面直角座標系原点の平均曲率半径 x'_i, y'_i ：P_i点の近似座標値	2.4 座標の計算（厳密水平網平均計算） 2.4.1 観測値を平面直角座標上の値へ変換するための計算 (1) 方向角の変換 $(t-T)''_{ij} = \frac{\rho''}{6m_0^2R_0^2}(x'_i - x'_j)(2y'_i + y'_j)$ $t_{ij} = T_{ij} + (t-T)''_{ij}$ (2) 距離の変換 $\left(\frac{S}{\bar{S}}\right)_{ij} = m_0 \left(1 + \frac{y'^2_i + y'_i y'_j + y'^2_j}{6m_0^2R_0^2} \right)$ $s_{ij} = S_{ij} \left(\frac{S}{\bar{S}}\right)_{ij}$ ただし、 t_{ij} ：平面直角座標上の観測方向角 T_{ij} ：基準面上の観測方向角 s_{ij} ：平面直角座標上の測定距離 S_{ij} ：基準面上の測定距離 m_0 ：平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数 0.9999 R_0 ：平面直角座標系原点の平均曲率半径 x'_i, y'_i ：P_i点の近似座標値	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
x'_j, y'_j : P_j点の近似座標値 $\rho'' = \frac{180^\circ}{\pi} 3600''$ 2.4.2 観測方程式 図2.7 (1) 方向観測の観測方程式 $v(t_{ik}) = -z_{im} + a_{ik}\Delta x_i - b_{ik}\Delta y_i - a_{ik}\Delta x_k + b_{ik}\Delta y_k - l_{tik}$ 重量 $p_{ik} = 1$ (2) 距離観測の観測方程式 $v(s_{ik}) = -b_{ik}\Delta x_i - a_{ik}\Delta y_i + b_{ik}\Delta x_k + a_{ik}\Delta y_k - l_{sik}$ 重量 p_{sik} ただし、 x'_i, y'_i : P_i 点の座標の近似値 (<u>m単位</u>) x_i, y_i : P_i 点の座標の最確値 (<u>m単位</u>) $\Delta x_i, \Delta y_i$: P_i 点の座標の補正値 $x_i = x'_i + \Delta x_i, y_i = y'_i + \Delta y_i$ P_i 点が既知点のとき $\Delta x_i = \Delta y_i = 0$ s'_{ik} : P_i, P_k間の平面直角座標上の近似距離 $\sqrt{(x'_k - x'_i)^2 + (y'_k - y'_i)^2}$ a_{ik}, b_{ik} : 観測方程式の係数 $a_{ik} = \frac{y'_k - y'_i}{s'^2_{ik}} \rho'', b_{ik} = \frac{x'_k - x'_i}{s'^2_{ik}} \rho''$ s_{ik} : P_i, P_k間の平面直角座標上の測定距離 (<u>m単位</u>) l_{sik} : 距離の観測方程式の定数項 (秒単位) $l_{sik} = \frac{s_{ik} - s'_{ik}}{s'_{ik}} \rho''$ t'_{ij} : P_i 点におけるP_j方向（零方向）の仮定方向角 $\tan^{-1} \left(\frac{y'_j - y'_i}{x'_j - x'_i} \right)$	x'_j, y'_j : P_j点の近似座標値 $\rho'' = \frac{180^\circ}{\pi} 3600''$ 2.4.2 観測方程式 図2.7 (1) 方向観測の観測方程式 $v(t_{ik}) = -z_{im} + a_{ik}\Delta x_i - b_{ik}\Delta y_i - a_{ik}\Delta x_k + b_{ik}\Delta y_k - l_{tik}$ 重量 $p_{ik} = 1$ (2) 距離観測の観測方程式 $v(s_{ik}) = -b_{ik}\Delta x_i - a_{ik}\Delta y_i + b_{ik}\Delta x_k + a_{ik}\Delta y_k - l_{sik}$ 重量 p_{sik} ただし、 x'_i, y'_i : P_i 点の座標の近似値 (<u>m単位</u>) x_i, y_i : P_i 点の座標の最確値 (<u>m単位</u>) $\Delta x_i, \Delta y_i$: P_i 点の座標の補正値 $x_i = x'_i + \Delta x_i, y_i = y'_i + \Delta y_i$ P_i 点が既知点のとき $\Delta x_i = \Delta y_i = 0$ s'_{ik} : P_i, P_k間の平面直角座標上の近似距離 $\sqrt{(x'_k - x'_i)^2 + (y'_k - y'_i)^2}$ a_{ik}, b_{ik} : 観測方程式の係数 $a_{ik} = \frac{y'_k - y'_i}{s'^2_{ik}} \rho'', b_{ik} = \frac{x'_k - x'_i}{s'^2_{ik}} \rho''$ s_{ik} : P_i, P_k間の平面直角座標上の測定距離 (<u>m単位</u>) l_{sik} : 距離の観測方程式の定数項 (秒単位) $l_{sik} = \frac{s_{ik} - s'_{ik}}{s'_{ik}} \rho''$ t'_{ij} : P_i 点におけるP_j方向（零方向）の仮定方向角 $\tan^{-1} \left(\frac{y'_j - y'_i}{x'_j - x'_i} \right)$	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化

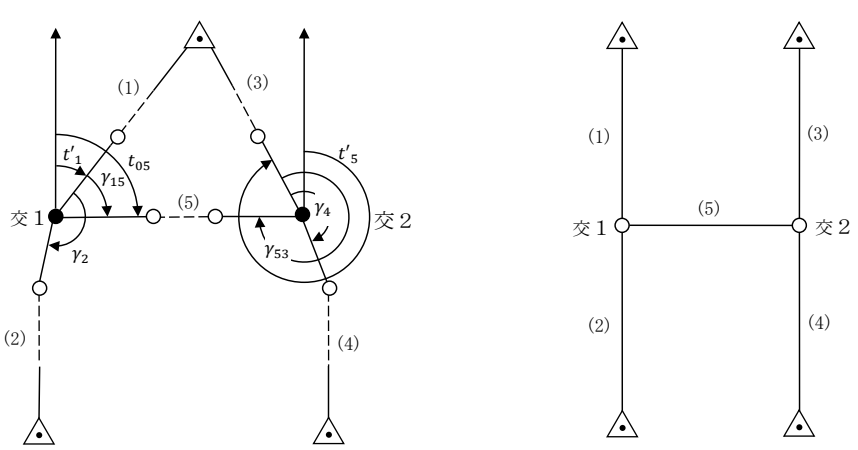
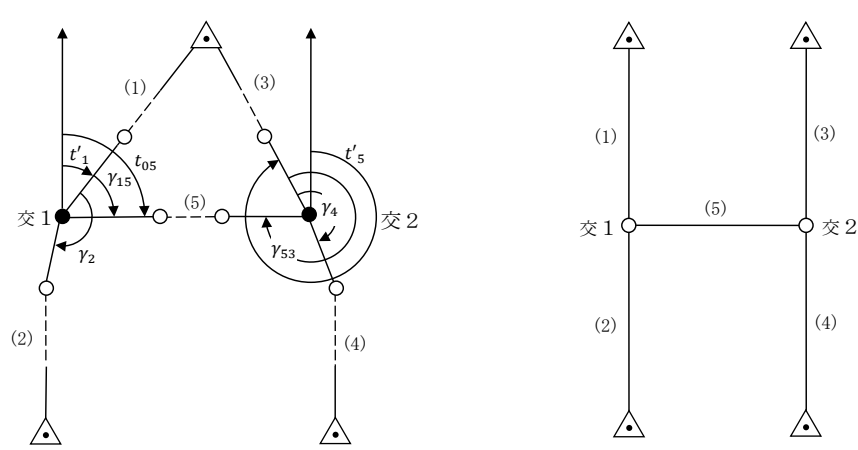
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
m_0は、角度で表示する。 ただし、 V^T：Vの転置行列 r：方向観測の組の数 P：観測値の重量 n：新点の数 q：観測方程式の数 (6) 座標の標準偏差 $M_x = \frac{m_0}{\sqrt{P_x}} \quad \text{----- } X \text{ 座標の標準偏差}$ $M_y = \frac{m_0}{\sqrt{P_y}} \quad \text{----- } Y \text{ 座標の標準偏差}$ $M_s = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \quad \text{----- 座標の標準偏差}$ M_x, M_y, M_sは、長さで表示する。 ただし、 P_x：Δxの重量 P_y：Δyの重量 (注) $\frac{1}{P_x}, \frac{1}{P_y}$は逆行列$N^{-1}$の対角要素である。	m_0は、角度で表示する。 ただし、 V^T：Vの転置行列 r：方向観測の組の数 P：観測値の重量 n：新点の数 q：観測方程式の数 (6) 座標の標準偏差 $M_x = \frac{m_0}{\sqrt{P_x}} \quad \text{----- } X \text{ 座標の標準偏差}$ $M_y = \frac{m_0}{\sqrt{P_y}} \quad \text{----- } Y \text{ 座標の標準偏差}$ $M_s = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \quad \text{----- 座標の標準偏差}$ M_x, M_y, M_sは、長さで表示する。 ただし、 P_x：Δxの重量 P_y：Δyの重量 (注) <u>$1/P_x$</u>, <u>$1/P_y$</u>は、逆行列N^{-1}の対角要素である。	表現の適正化
2.5 標高及び閉合差の計算 2.5.1 標高及び高低差の計算 標高H_2(H_1を既知とした場合) $H_2 = \frac{H'_2 + H''_2}{2}$ H'_2, H''_2 正反に分けて計算を行う 正方向 $H'_2 = H_1 + D \sin \alpha_1 + i_1 - f_2 + K$ 反方向 $H''_2 = H_1 - D \sin \alpha_2 - i_2 + f_1 - K$ 高低差 h は $h = H_2 - H_1$ $= D \sin \left(\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} \right) + \frac{i_1 + f_1}{2} - \frac{i_2 + f_2}{2}$ ただし、 H_i：P_i点の標高 i_i：P_i点の器械高 f_i：P_i点の目標高 h：P_1点とP_2点との高低差 D：測定距離 S：基準面上の距離 Z_i：P_i点で観測した鉛直角 α_i：P_i点における高低角 $\alpha_i = 90^\circ - Z_i$ K：両差(気差及び球差) $K = \frac{(1-k)S^2}{2R}$ k：屈折係数 (0.133) R：平均曲率半径  図2. 8	2.5 標高及び閉合差の計算 2.5.1 標高及び高低差の計算 標高H_2(H_1を既知とした場合) $H_2 = \frac{H'_2 + H''_2}{2}$ H'_2, H''_2 正反に分けて計算を行う 正方向 $H'_2 = H_1 + D \sin \alpha_1 + i_1 - f_2 + K$ 反方向 $H''_2 = H_1 - D \sin \alpha_2 - i_2 + f_1 - K$ 高低差 h は $h = H_2 - H_1$ $= D \sin \left(\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} \right) + \frac{i_1 + f_1}{2} - \frac{i_2 + f_2}{2}$ ただし、 H_i：P_i点の標高 i_i：P_i点の器械高 f_i：P_i点の目標高 h：P_1点とP_2点との高低差 D：測定距離 S：基準面上の距離 Z_i：P_i点で観測した鉛直角 α_i：P_i点における高低角 $\alpha_i = 90^\circ - Z_i$ K：両差（気差及び球差） $K = \frac{(1-k)S^2}{2R}$ k：屈折係数 (0.133) R：平均曲率半径  図2. 8	

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
2.5.2 標高の閉合差 (1) 結合多角路線の閉合差 $dh = H_b - H_a - \sum h$ ただし、 dh：閉合差、H_a：出発点の標高、H_b：結合点の標高 (2) 単位多角形の閉合差 $dh = \sum h$ 2.5.3 標高の近似値の計算 高低網平均の近似値は標高の概算値を使用する。 $H_2 = H_1 + h$	2.5.2 標高の閉合差 (1) 結合多角路線の閉合差 $dh = H_b - H_a - \sum h$ ただし、 dh：閉合差、H_a：出発点の標高、H_b：結合点の標高 (2) 単位多角形の閉合差 $dh = \sum h$ 2.5.3 標高の近似値の計算 高低網平均の近似値は標高の概算値を使用する。 $H_2 = H_1 + h$	
2.6 標高の計算（厳密高低網平均計算） 2.6.1 観測した高低角の標石上面への補正計算 〈補正計算の説明〉 H_i：標高 A_i：測点<i>i</i>から観測した高低角 $d\alpha_i$：A_iに対する補正量 α_i：A_iの補正後の高低角 i_i：器械高 f_i：目標高 i：測点番号 (1) 正の高低角に対する補正量 $d\alpha_1 = \tan^{-1} \left\{ \frac{(f_2 - i_1) \cos A_1}{\frac{S}{\cos A_1} - (f_2 - i_1) \sin A_1} \right\}$ (2) 反の高低角に対する補正量 $d\alpha_2 = \tan^{-1} \left\{ \frac{(f_1 - i_2) \cos A_2}{\frac{S}{\cos A_2} - (f_1 - i_2) \sin A_2} \right\}$ ただし、 Sは基準面上の距離〔2.6.2による〕 (3) 補正した観測高低角 $\alpha_1 = A_1 - d\alpha_1$ $\alpha_2 = A_2 - d\alpha_2$ 2.6.2 観測方程式 〈平均値・観測値・近似値の関係〉 P_i：平均計算で確定した測点 H_i：標高の最確値 P'_i：近似値による測点 H'_i：近似標高 Δh_i：近似標高に対する補正量 α：観測した高低角	2.6 標高の計算（厳密高低網平均計算） 2.6.1 観測した高低角の標石上面への補正計算 〈補正計算の説明〉 H_i：標高 A_i：測点<i>i</i>から観測した高低角 $d\alpha_i$：A_iに対する補正量 α_i：A_iの補正後の高低角 i_i：器械高 f_i：目標高 i：測点番号 (1) 正の高低角に対する補正量 $d\alpha_1 = \tan^{-1} \left\{ \frac{(f_2 - i_1) \cos A_1}{\frac{S}{\cos A_1} - (f_2 - i_1) \sin A_1} \right\}$ (2) 反の高低角に対する補正量 $d\alpha_2 = \tan^{-1} \left\{ \frac{(f_1 - i_2) \cos A_2}{\frac{S}{\cos A_2} - (f_1 - i_2) \sin A_2} \right\}$ ただし、 Sは基準面上の距離〔2.6.2による〕 (3) 補正した観測高低角 $\alpha_1 = A_1 - d\alpha_1$ $\alpha_2 = A_2 - d\alpha_2$ 2.6.2 観測方程式 〈平均値・観測値・近似値の関係〉 P_i：平均計算で確定した測点 H_i：標高の最確値 P'_i：近似値による測点 H'_i：近似標高 Δh_i：近似標高に対する補正量 α：観測した高低角	 

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
$\alpha = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ α' ：近似標高により求めた高低角 $\alpha' = \tan^{-1} \left\{ \frac{H'_2 - H'_1}{S} \left(1 - \frac{H'_1 + H'_2}{2R} \right) \right\}$ S ：基準面上の距離 R ：平均曲率半径 (1) 観測値の重量 正反を１組とした、$\alpha = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ の観測値の重量を１とする。 (2) 観測方程式の係数 $C_1 = \frac{\cos^2 \alpha'}{S} \left(1 - \frac{H'_1}{R} \right) \rho''$ $C_2 = \frac{\cos^2 \alpha'}{S} \left(1 - \frac{H'_2}{R} \right) \rho''$ (3) 観測方程式 $v(\alpha) = -C_1 \Delta h_1 + C_2 \Delta h_2 - l_{12}$ 重量＝１ ただし、 $l_{12} = \alpha - \alpha'$ $v(\alpha)$ ：高低角の残差（秒単位） 2.6.3 平均計算 (1) 観測方程式の行列表示は、2.4.3.(1)による。 (2) 正規方程式の行列は、2.4.3.(2)による。 (3) 解は2.4.3.(3)による。 (4) 標高の最確値 $H_i = H'_i + \Delta h_i$ (5) 単位重量当たりの観測値の標準偏差（m_0） $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{q - n}}$ m_0 は、角度で表示する。 ただし、記号は2.4.3.(5)と同じである。 (6) 標高の標準偏差（M_h） $M_h = \frac{m_0}{\sqrt{P_h}}$ M_h は、長さで表示する。 ただし、P_h：Δhの重量	$\alpha = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ α' ：近似標高により求めた高低角 $\alpha' = \tan^{-1} \left\{ \frac{H'_2 - H'_1}{S} \left(1 - \frac{H'_1 + H'_2}{2R} \right) \right\}$ S ：基準面上の距離 R ：平均曲率半径 (1) 観測値の重量 正反を１組とした、$\alpha = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ の観測値の重量を１とする。 (2) 観測方程式の係数 $C_1 = \frac{\cos^2 \alpha'}{S} \left(1 - \frac{H'_1}{R} \right) \rho''$ $C_2 = \frac{\cos^2 \alpha'}{S} \left(1 - \frac{H'_2}{R} \right) \rho''$ (3) 観測方程式 $v(\alpha) = -C_1 \Delta h_1 + C_2 \Delta h_2 - l_{12}$ 重量＝１ ただし、 $l_{12} = \alpha - \alpha'$ $v(\alpha)$ ：高低角の残差（秒単位） 2.6.3 平均計算 (1) 観測方程式の行列表示は、2.4.3.(1)による。 (2) 正規方程式の行列は、2.4.3.(2)による。 (3) 解は2.4.3.(3)による。 (4) 標高の最確値 $H_i = H'_i + \Delta h_i$ (5) 単位重量当たりの観測値の標準偏差（m_0） $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{q - n}}$ m_0 は、角度で表示する。 ただし、記号は2.4.3.(5)と同じである。 (6) 標高の標準偏差（M_h） $M_h = \frac{m_0}{\sqrt{P_h}}$ M_h は、長さで表示する。 ただし、P_h：Δhの重量	
2.7 簡易網平均計算（簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算） n：１路線内の節点数($k = 1, 2, \cdots, n$) m：路線数($i = 1, 2, \cdots, m$) $S_i : \sum_{k=1}^{n+1} s_k$ s_k：i路線の観測距離の総和，s：節点間の平面距離	2.7 簡易網平均計算（簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算） n：１路線内の節点数($k = 1, 2, \cdots, n$) m：路線数($i = 1, 2, \cdots, m$) $S_i : \sum_{k=1}^{n+1} s_k$ s_k：i路線の観測距離の総和，s：節点間の平面距離	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
 図 2. 11 2.7.1 単純重量平均による方法（交点1点の場合） 2.7.1.1 方向角の計算 (1) i 路線から求めた交点における基準路線の最終節点の方向角(t_i)の計算 $t'_i = t_1 + \sum_{k=1}^n \beta_k - (n \pm 1)180^\circ - \gamma_i$ $t_1 = t_a + \beta_0$ t_a : 出発点における取り付け点 (P) の方向角 t_k : ($k-1$) 番目の節点における方向角 ($k=1, 2, \dots, n+1$) β_k : k 番目の節点における夾角 ($k=0, 1, 2, \dots, n$) 出発点での方向角の取り付け観測がない場合 ($k=1, 2, \dots, n$) γ_i : 交点における基準路線の最終節点と i 路線の最終節点との夾角 ($i=1, 2, \dots, m$), 基準路線の場合 $\gamma=0$ (2) 交点における基準路線の最終節点の平均方向角 (t) の計算 $t = \sum_{i=1}^m P_i t'_i / \sum_{i=1}^m P_i$ P_i : i 路線の重量 (i 路線の夾角の観測数の逆数) (3) 閉合差 (Δt) とその路線の夾角への補正值 ($d\beta$) $\Delta t = t - t'_i = \sum_{k=0}^n d\beta_k : i \text{ 路線の方向角の閉合差}$ $d\beta_k$: k 番目の節点の夾角 β への補正值 出発点において方向角の取り付けのない場合 ($k=1, 2, \dots, n$) 2.7.1.2 座標計算 (1) i 路線から求めた交点の座標 (x'_i, y'_i) $x'_i = x_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dx_k, \quad y'_i = y_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dy_k$ x_0, y_0 : 出発点の座標 $dx_k = s_k \cos t_k$: ($k-1$) 点から k 点までの x 座標差 $dy_k = s_k \sin t_k$: ($k-1$) 点から k 点までの y 座標差 (2) 交点における平均座標 (x, y) の計算	 図 2. 11 2.7.1 単純重量平均による方法（交点1点の場合） 2.7.1.1 方向角の計算 (1) i 路線から求めた交点における基準路線の最終節点の方向角(t_i)の計算 $t'_i = t_1 + \sum_{k=1}^n \beta_k - (n \pm 1)180^\circ - \gamma_i$ $t_1 = t_a + \beta_0$ t_a : 出発点における取り付け点 (P) の方向角 t_k : ($k-1$) 番目の節点における方向角 ($k=1, 2, \dots, n+1$) β_k : k 番目の節点における夾角 ($k=0, 1, 2, \dots, n$) 出発点での方向角の取り付け観測がない場合 ($k=1, 2, \dots, n$) γ_i : 交点における基準路線の最終節点と i 路線の最終節点との夾角 ($i=1, 2, \dots, m$), 基準路線の場合 $\gamma=0$ (2) 交点における基準路線の最終節点の平均方向角 (t) の計算 $t = \sum_{i=1}^m P_i t'_i / \sum_{i=1}^m P_i$ P_i : i 路線の重量 (i 路線の夾角の観測数の逆数) (3) 閉合差 (Δt) とその路線の夾角への補正值 ($d\beta$) $\Delta t = t - t'_i = \sum_{k=0}^n d\beta_k : i \text{ 路線の方向角の閉合差}$ $d\beta_k$: k 番目の節点の夾角 β への補正值 出発点において方向角の取り付けのない場合 ($k=1, 2, \dots, n$) 2.7.1.2 座標計算 (1) i 路線から求めた交点の座標 (x'_i, y'_i) $x'_i = x_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dx_k, \quad y'_i = y_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dy_k$ x_0, y_0 : 出発点の座標 $dx_k = s_k \cos t_k$: ($k-1$) 点から k 点までの x 座標差 $dy_k = s_k \sin t_k$: ($k-1$) 点から k 点までの y 座標差 (2) 交点における平均座標 (x, y) の計算	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
$x = \sum_{i=1}^m P_i x'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i \quad , \quad y = \sum_{i=1}^m P_i y'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i$ $P_i = \frac{1}{\underline{S_i}}$ (3) 閉合差（$\Delta x, \Delta y$）とその路線の節点座標への補正值（dx, dy） $\Delta x = x - x'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dx_k : i \text{ 路線の交点における } x \text{ 座標の閉合差}$ $\Delta y = y - y'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dy_k : i \text{ 路線の交点における } y \text{ 座標の閉合差}$ $dx_L = \frac{\Delta x}{\underline{S_i}} \sum_{k=1}^L s_k : L \text{ 番目の節点座標 } (x_L) \text{ への補正值}$ $dy_L = \frac{\Delta y}{\underline{S_i}} \sum_{k=1}^L s_k : L \text{ 番目の節点座標 } (y_L) \text{ への補正值}$ 2.7.1.3 高低計算 (1) i 路線から求めた交点の標高（H_i） $H'_i = H_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dH_k$ $H_0 : \text{出発点の標高}$ $dH_k : s_k \tan \alpha_k$ $\alpha_k : k-1 \text{ 番目の節点における高低角}$ (2) 交点における平均標高（H）の計算 $H = \sum_{i=1}^m P_i H'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i$ $P_i = \frac{1}{\underline{S_i}}$ (3) 閉合差（ΔH）とその路線の節点標高への補正值（dH） $\Delta H = H - H'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dH_k : i \text{ 路線の交点の標高の閉合差}$ $dH_L = \frac{\Delta H}{\underline{S_i}} \sum_{k=1}^L s_k : i \text{ 路線の } L \text{ 番目の節点標高への補正值}$	$x = \sum_{i=1}^m P_i x'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i \quad , \quad y = \sum_{i=1}^m P_i y'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i$ $P_i = \underline{1/S_i}$ (3) 閉合差（$\Delta x, \Delta y$）とその路線の節点座標への補正值（dx, dy） $\Delta x = x - x'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dx_k : i \text{ 路線の交点における } x \text{ 座標の閉合差}$ $\Delta y = y - y'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dy_k : i \text{ 路線の交点における } y \text{ 座標の閉合差}$ $dx_L = \frac{(\Delta x/S_i)}{\sum_{k=1}^L s_k} : L \text{ 番目の節点座標 } (x_L) \text{ への補正值}$ $dy_L = \frac{(\Delta y/S_i)}{\sum_{k=1}^L s_k} : L \text{ 番目の節点座標 } (y_L) \text{ への補正值}$ 2.7.1.3 高低計算 (1) i 路線から求めた交点の標高（H_i） $H'_i = H_0 + \sum_{k=1}^{n+1} dH_k$ $H_0 : \text{出発点の標高}$ $dH_k : s_k \tan \alpha_k$ $\alpha_k : k-1 \text{ 番目の節点における高低角}$ (2) 交点における平均標高（H）の計算 $H = \sum_{i=1}^m P_i H'_i \bigg/ \sum_{i=1}^m P_i$ $P_i = \underline{1/S_i}$ (3) 閉合差（ΔH）とその路線の節点標高への補正值（dH） $\Delta H = H - H'_i = \sum_{k=1}^{n+1} dH_k : i \text{ 路線の交点の標高の閉合差}$ $dH_L = \frac{(\Delta H/S_i)}{\sum_{k=1}^L s_k} : i \text{ 路線の } L \text{ 番目の節点標高への補正值}$	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
2.7.2 条件方程式による方法  図 2. 12 2.7.2.1 条件方程式の組成 交点の平均方向角、平均座標及び平均標高の計算は次例により条件方程式（共通）を設ける。 $\begin{aligned} v_1 - v_2 + W_1 &= 0 \\ v_3 - v_4 + W_2 &= 0 \\ v_1 - v_3 + v_5 + W_3 &= 0 \\ v_1, v_2, \dots, v_5 &: \text{各路線の方向角、座標、標高の補正量} \\ W_1, W_2, W_3 &: \text{各路線の方向角、座標、標高の閉合差} \end{aligned}$ 2.7.2.2 観測方向角（t'）及び閉合差（W_t）の計算 交点 1 において $\begin{aligned} t'_1 &= t_{01} + \sum_{k=1}^{n_1} \beta_{1k} - (n_1 \pm 1)180^\circ - 0^\circ \\ t'_2 &= t_{02} + \sum_{k=1}^{n_2} \beta_{2k} - (n_2 \pm 1)180^\circ - \gamma_2 \end{aligned}$ 交点 2 において $\begin{aligned} t'_3 &= t_{03} + \sum_{k=1}^{n_3} \beta_{3k} - (n_3 \pm 1)180^\circ - 0^\circ \\ t'_4 &= t_{04} + \sum_{k=1}^{n_4} \beta_{4k} - (n_4 \pm 1)180^\circ - \gamma_4 \\ t'_5 &= t_{05} + \sum_{k=1}^{n_5} \beta_{5k} - (n_5 \pm 1)180^\circ - \gamma_{53} \\ t'_{05} &= t'_1 + \gamma_{15} \end{aligned}$ γ_{15}：交点 1 における 1 路線の最終節点（零方向）と 5 路線の隣接節点との夾角 γ_{53}：交点 2 における 5 路線の最終節点（零方向）と 3 路線の隣接節点との夾角 $W_{t_1} = t'_1 - t'_2$ $W_{t_2} = t'_3 - t'_4$ $W_{t_3} = t'_5 - t'_3$ 2.7.2.3 座標（x', y'）及び閉合差（W_x, W_y）の計算 交点 1 において $x'_1 = x_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dx_{1k}, \quad y'_1 = y_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dy_{1k}$	2.7.2 条件方程式による方法  図 2. 12 2.7.2.1 条件方程式の組成 交点の平均方向角、平均座標及び平均標高の計算は次例により条件方程式（共通）を設ける。 $\begin{aligned} v_1 - v_2 + W_1 &= 0 \\ v_3 - v_4 + W_2 &= 0 \\ v_1 - v_3 + v_5 + W_3 &= 0 \\ v_1, v_2, \dots, v_5 &: \text{各路線の方向角、座標、標高の補正量} \\ W_1, W_2, W_3 &: \text{各路線の方向角、座標、標高の閉合差} \end{aligned}$ 2.7.2.2 観測方向角（t'）及び閉合差（W_t）の計算 交点 1 において $\begin{aligned} t'_1 &= t_{01} + \sum_{k=1}^{n_1} \beta_{1k} - (n_1 \pm 1)180^\circ - 0^\circ \\ t'_2 &= t_{02} + \sum_{k=1}^{n_2} \beta_{2k} - (n_2 \pm 1)180^\circ - \gamma_2 \end{aligned}$ 交点 2 において $\begin{aligned} t'_3 &= t_{03} + \sum_{k=1}^{n_3} \beta_{3k} - (n_3 \pm 1)180^\circ - 0^\circ \\ t'_4 &= t_{04} + \sum_{k=1}^{n_4} \beta_{4k} - (n_4 \pm 1)180^\circ - \gamma_4 \\ t'_5 &= t_{05} + \sum_{k=1}^{n_5} \beta_{5k} - (n_5 \pm 1)180^\circ - \gamma_{53} \\ t'_{05} &= t'_1 + \gamma_{15} \end{aligned}$ γ_{15}：交点 1 における 1 路線の最終節点（零方向）と 5 路線の隣接節点との夾角 γ_{53}：交点 2 における 5 路線の最終節点（零方向）と 3 路線の隣接節点との夾角 $W_{t_1} = t'_1 - t'_2$ $W_{t_2} = t'_3 - t'_4$ $W_{t_3} = t'_5 - t'_3$ 2.7.2.3 座標（x', y'）及び閉合差（W_x, W_y）の計算 交点 1 において $x'_1 = x_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dx_{1k}, \quad y'_1 = y_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dy_{1k}$	

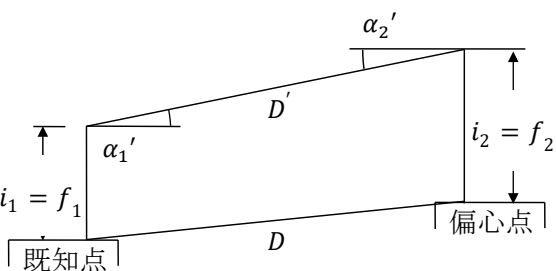
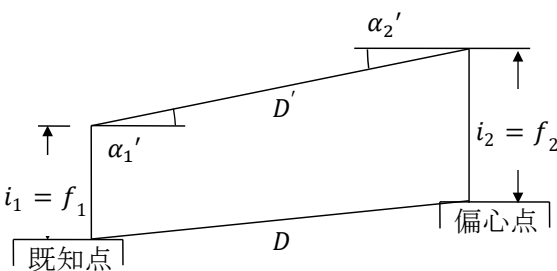
改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
$x'_{2} = x_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dx_{2k} , \quad y'_{2} = y_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dy_{2k}$ 交点２において $x'_{3} = x_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dx_{3k} , \quad y'_{3} = y_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dy_{3k}$ $x'_{4} = x_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dx_{4k} , \quad y'_{4} = y_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dy_{4k}$ $x'_{5} = x_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dx_{5k} , \quad y'_{5} = y_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dy_{5k}$ $dx_{ik} = s_{ik} \cos t_{ik} , \quad dy_{ik} = s_{ik} \sin t_{ik}$ $W_{x_1} = x'_{1} - x'_{2} , \quad W_{y_1} = y'_{1} - y'_{2}$ $W_{x_2} = x'_{3} - x'_{4} , \quad W_{y_2} = y'_{3} - y'_{4}$ $W_{x_3} = x'_{5} - x'_{3} , \quad W_{y_3} = y'_{5} - y'_{3}$ 2.7.2.4 標高（H'）及び閉合差（W_H）の計算 交点１において $H'_{1} = H_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dH_{1k}$ $H'_{2} = H_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dH_{2k}$ 交点２において $H'_{3} = H_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dH_{3k}$ $H'_{4} = H_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dH_{4k}$ $H'_{5} = H_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dH_{5k}$ $dH_{ik} = s_{ik} \tan \alpha_{ik}$ α_{ik} : i 路線の $(k-1)$ 番目の節点における高低角 $W_{H_1} = H'_{1} - H'_{2}$ $W_{H_2} = H'_{3} - H'_{4}$ $W_{H_3} = H'_{5} - H'_{3}$ 2.7.2.5 平均計算 (1) 条件方程式 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{V} + \boldsymbol{W} = 0$ $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{W} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix}$ (2) 相関方程式 $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}^{-1})^T \boldsymbol{K}$	$x'_{2} = x_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dx_{2k} , \quad y'_{2} = y_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dy_{2k}$ 交点２において $x'_{3} = x_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dx_{3k} , \quad y'_{3} = y_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dy_{3k}$ $x'_{4} = x_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dx_{4k} , \quad y'_{4} = y_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dy_{4k}$ $x'_{5} = x_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dx_{5k} , \quad y'_{5} = y_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dy_{5k}$ $dx_{ik} = s_{ik} \cos t_{ik} , \quad dy_{ik} = s_{ik} \sin t_{ik}$ $W_{x_1} = x'_{1} - x'_{2} , \quad W_{y_1} = y'_{1} - y'_{2}$ $W_{x_2} = x'_{3} - x'_{4} , \quad W_{y_2} = y'_{3} - y'_{4}$ $W_{x_3} = x'_{5} - x'_{3} , \quad W_{y_3} = y'_{5} - y'_{3}$ 2.7.2.4 標高（H'）及び閉合差（W_H）の計算 交点１において $H'_{1} = H_{01} + \sum_{k=1}^{n_1+1} dH_{1k}$ $H'_{2} = H_{02} + \sum_{k=1}^{n_2+1} dH_{2k}$ 交点２において $H'_{3} = H_{03} + \sum_{k=1}^{n_3+1} dH_{3k}$ $H'_{4} = H_{04} + \sum_{k=1}^{n_4+1} dH_{4k}$ $H'_{5} = H_{05} + \sum_{k=1}^{n_5+1} dH_{5k}$ $dH_{ik} = s_{ik} \tan \alpha_{ik}$ α_{ik} : i 路線の $(k-1)$ 番目の節点における高低角 $W_{H_1} = H'_{1} - H'_{2}$ $W_{H_2} = H'_{3} - H'_{4}$ $W_{H_3} = H'_{5} - H'_{3}$ 2.7.2.5 平均計算 (1) 条件方程式 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{V} + \boldsymbol{W} = 0$ $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{W} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix}$ (2) 相関方程式 $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}^{-1})^T \boldsymbol{K}$	

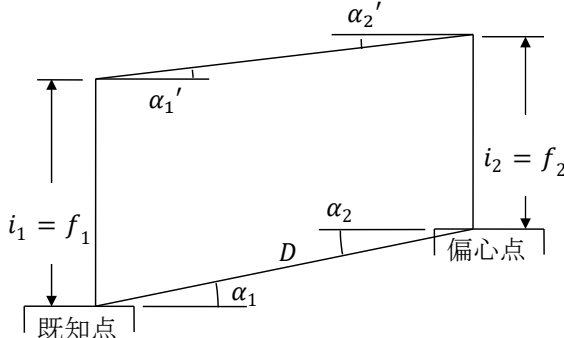
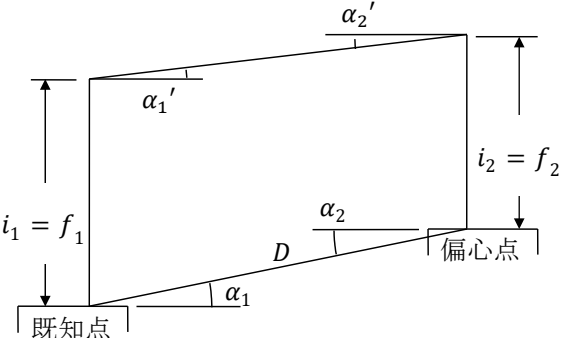
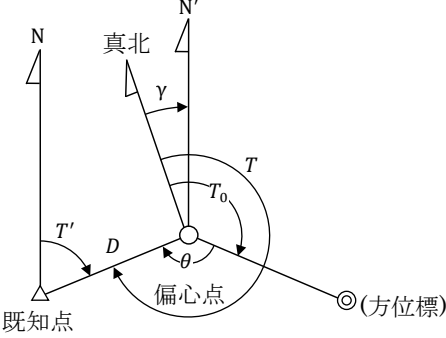
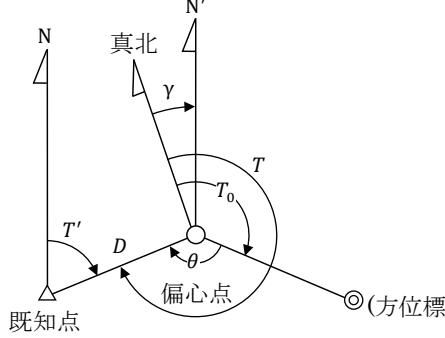
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/P_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/P_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/P_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/P_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/P_5 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix}$ (3) 正規方程式と解 $(CP^{-1}C^T)K + W = 0$ $K = -(CP^{-1}C^T)^{-1}W$ $V = (CP^{-1})^T(CP^{-1}C^T)^{-1}W$ 2.7.3 観測方程式による方法 図 2. 13 2.7.3.1 方向角の観測方程式 交点 P から交点 Q まで（i 路線）の方向角の観測方程式は次式による。 $v_i = -\delta t_p + \delta t_q - \{(t'_p - t'_q) + dt_i\} \quad \text{重量} P_i$ v_i : 残差 t'_p, t'_q : 交点 P 及び交点 Q における零方向の仮定方向角 $\delta t_p, \delta t_q$: t'_p, t'_q に対する補正值 $dt_i = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^{n_i} \beta_{ik} - (n_i \pm 1)180^\circ - \gamma_i$ β_{ik} : k 番目の節点における観測夾角 β_{0i} : 出発点における観測夾角 γ_i : 結合点における観測夾角 $P_i = 1/(\text{観測夾角の数})$: 図の場合、観測夾角の数($n_i + 2$) n_i : 節点数 2.7.3.2 座標の観測方程式 (1) 交点 P から交点 Q まで（i 路線）の座標の観測方程式は次式による。 $v_i = -\delta x_p + \delta x_q - \{(x'_p - x'_q) + dx_i\} \quad \text{重量} P_i$ $v_i = -\delta y_p + \delta y_q - \{(y'_p - y'_q) + dy_i\} \quad \text{重量} P_i$ v_i : 残差 $(x'_p, y'_p), (x'_q, y'_q)$: 交点 P 及び交点 Q の仮定座標	$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/P_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/P_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/P_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/P_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/P_5 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix}$ (3) 正規方程式と解 $(CP^{-1}C^T)K + W = 0$ $K = -(CP^{-1}C^T)^{-1}W$ $V = (CP^{-1})^T(CP^{-1}C^T)^{-1}W$ 2.7.3 観測方程式による方法 図 2. 13 2.7.3.1 方向角の観測方程式 交点 P から交点 Q まで（i 路線）の方向角の観測方程式は次式による。 $v_i = -\delta t_p + \delta t_q - \{(t'_p - t'_q) + dt_i\} \quad \text{重量} P_i$ v_i : 残差 t'_p, t'_q : 交点 P 及び交点 Q における零方向の仮定方向角 $\delta t_p, \delta t_q$: t'_p, t'_q に対する補正值 $dt_i = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^{n_i} \beta_{ik} - (n_i \pm 1)180^\circ - \gamma_i$ β_{ik} : k 番目の節点における観測夾角 β_{0i} : 出発点における観測夾角 γ_i : 結合点における観測夾角 $P_i = 1/(\text{観測夾角の数})$: 図の場合、観測夾角の数($n_i + 2$) n_i : 節点数 2.7.3.2 座標の観測方程式 (1) 交点 P から交点 Q まで（i 路線）の座標の観測方程式は次式による。 $v_i = -\delta x_p + \delta x_q - \{(x'_p - x'_q) + dx_i\} \quad \text{重量} P_i$ $v_i = -\delta y_p + \delta y_q - \{(y'_p - y'_q) + dy_i\} \quad \text{重量} P_i$ v_i : 残差 $(x'_p, y'_p), (x'_q, y'_q)$: 交点 P 及び交点 Q の仮定座標	

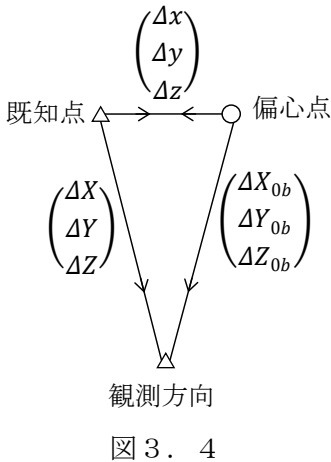
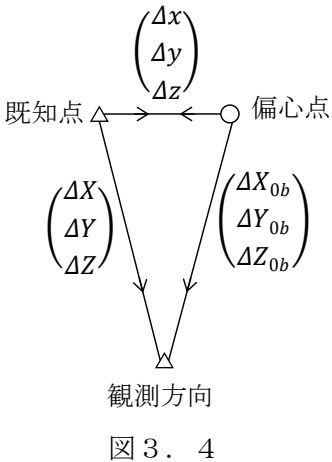
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
(3) 交点 PQ 間（i 路線）の各座標（x'_{ik}, y'_{ik}）及び各標高（H'_{ik}）への補正（$\delta x_k, \delta y_k, \delta H_k$） i 路線における L 番目の節点への補正值 $\delta x_{iL} = \frac{\Delta x_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta x_p$ $\delta y_{iL} = \frac{\Delta y_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta y_p$ $\delta H_{iL} = \frac{\Delta H_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta H_p$ $\Delta x_i = \delta x_q - \delta x_p$: 交点 PQ間（i 路線）の x 座標の閉合差 $\Delta y_i = \delta y_q - \delta y_p$: 交点 PQ間（i 路線）の y 座標の閉合差 $\Delta H_i = \delta H_q - \delta H_p$: 交点 PQ間（i 路線）の標高の閉合差	(3) 交点 PQ 間（i 路線）の各座標（x'_{ik}, y'_{ik}）及び各標高（H'_{ik}）への補正（$\delta x_k, \delta y_k, \delta H_k$） i 路線における L 番目の節点への補正值 $\delta x_{iL} = \frac{\Delta x_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta x_p$ $\delta y_{iL} = \frac{\Delta y_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta y_p$ $\delta H_{iL} = \frac{\Delta H_i}{S_i} \sum_{k=1}^L s_k + \delta H_p$ $\Delta x_i = \delta x_q - \delta x_p$: 交点 PQ間（i 路線）の x 座標の閉合差 $\Delta y_i = \delta y_q - \delta y_p$: 交点 PQ間（i 路線）の y 座標の閉合差 $\Delta H_i = \delta H_q - \delta H_p$: 交点 PQ間（i 路線）の標高の閉合差	
2.8 平面直角座標による基準面上の方向角及び基準面上の距離の計算 2.8.1 基準面上の方向角 $T_{12} = \tan^{-1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) - (t - T)_{12}$ ただし、 x_i, y_i : 測点1及び測点2の座標 象限：第1象限：$(y_2 - y_1) > 0, (x_2 - x_1) > 0$ 第2象限：$(y_2 - y_1) > 0, (x_2 - x_1) < 0$ 第3象限：$(y_2 - y_1) < 0, (x_2 - x_1) < 0$ 第4象限：$(y_2 - y_1) < 0, (x_2 - x_1) > 0$ $(t - T)_{12} = \frac{\rho''}{6m_0^2 R_0^2} (x_1 - x_2)(2y_1 + y_2)$ $\rho'' = \frac{180^\circ}{\pi} 3600''$ 2.8.2 基準面上の距離 $S_{12} = \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}{\frac{s}{S}}$ $\frac{s}{S} = m_0 \left(1 + \frac{y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2}{6m_0^2 R_0^2} \right)$ ただし、 R_0 : 平面直角座標系原点の平均曲率半径 m_0 : 平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数（0.9999） 2.8.3 成果表に記載する縮尺係数 $m = m_0 \left(1 + \frac{y^2}{2m_0^2 R_0^2} \right)$ ただし、 y : 当該点の y 座標	2.8 平面直角座標による基準面上の方向角及び基準面上の距離の計算 2.8.1 基準面上の方向角 $T_{12} = \tan^{-1} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) - (t - T)_{12}$ ただし、 x_i, y_i : 測点1及び測点2の座標 象限：第1象限：$(y_2 - y_1) > 0, (x_2 - x_1) > 0$ 第2象限：$(y_2 - y_1) > 0, (x_2 - x_1) < 0$ 第3象限：$(y_2 - y_1) < 0, (x_2 - x_1) < 0$ 第4象限：$(y_2 - y_1) < 0, (x_2 - x_1) > 0$ $(t - T)_{12} = \frac{\rho''}{6m_0^2 R_0^2} (x_1 - x_2)(2y_1 + y_2)$ $\rho'' = \frac{180^\circ}{\pi} 3600''$ 2.8.2 基準面上の距離 $S_{12} = \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}{\frac{s}{S}}$ $\frac{s}{S} = m_0 \left(1 + \frac{y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2}{6m_0^2 R_0^2} \right)$ ただし、 R_0 : 平面直角座標系原点の平均曲率半径 m_0 : 平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数（0.9999） 2.8.3 成果表に記載する縮尺係数 $m = m_0 \left(1 + \frac{y^2}{2m_0^2 R_0^2} \right)$ ただし、 y : 当該点の y 座標	

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
2.9 座標を変換して経緯度、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算 2.9.1 緯度 φ 及び経度 λ $\underline{\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{1+n}{1-n}t_{\psi}\right)}, \quad \lambda = \lambda_0 + \tan^{-1}\left(\frac{\sinh \eta'}{\cos \xi'}\right)$ 2.9.2 子午線収差角 γ 及び縮尺係数 m $\gamma = \tan^{-1}\left(\frac{\tau' + \sigma' \tan \xi' \tanh \eta'}{\sigma' - \tau' \tan \xi' \tanh \eta'}\right), \quad m = \frac{\bar{A}}{a} \sqrt{\frac{\cos^2 \xi' + \sinh^2 \eta'}{\sigma'^2 + \tau'^2}} \underline{(1+t_{\psi}^2)}$ ただし、 x, y : 新点の X 座標及び Y 座標 φ_0, λ_0 : 平面直角座標系原点の緯度及び経度 m_0 : 平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数（0.9999） a, F : 楕円体の長半径及び逆扁平率 $n = \frac{1}{2F-1}, \quad \xi = \frac{x + \bar{S}\varphi_0}{\bar{A}}, \quad \eta = \frac{y}{\bar{A}}$ $\xi' = \xi - \sum_{j=1}^5 \beta_j \sin 2j\xi \cosh 2j\eta, \quad \eta' = \eta - \sum_{j=1}^5 \beta_j \cos 2j\xi \sinh 2j\eta$ $\sigma' = 1 - \sum_{j=1}^5 2j\beta_j \cos 2j\xi \cosh 2j\eta, \quad \tau' = \sum_{j=1}^5 2j\beta_j \sin 2j\xi \sinh 2j\eta$ $\beta_1 = \frac{1}{2}n - \frac{2}{3}n^2 + \frac{37}{96}n^3 - \frac{1}{360}n^4 - \frac{81}{512}n^5, \quad \beta_2 = \frac{1}{48}n^2 + \frac{1}{15}n^3 - \frac{437}{1440}n^4 + \frac{46}{105}n^5,$ $\beta_3 = \frac{17}{480}n^3 - \frac{37}{840}n^4 - \frac{209}{4480}n^5, \quad \beta_4 = \underline{\frac{4\,397}{161\,280}n^4} - \frac{11}{504}n^5, \quad \beta_5 = \underline{\frac{4\,583}{161\,280}n^5}$ $\chi = \sin^{-1}\left(\frac{\sin \xi'}{\cosh \eta'}\right), \quad \underline{t_{\psi} = \frac{1+n}{1-n} \tan\left(\chi + \sum_{j=1}^5 \delta_j \sin 2j\chi\right)}$ $\underline{\delta_1 = -\frac{2}{3}n^2 - \frac{2}{3}n^3 + \frac{4}{9}n^4 + \frac{2}{9}n^5, \quad \delta_2 = \frac{1}{3}n^2 - \frac{4}{15}n^3 - \frac{23}{45}n^4 + \frac{68}{45}n^5,}$ $\underline{\delta_3 = \frac{2}{5}n^3 - \frac{24}{35}n^4 - \frac{46}{35}n^5, \quad \delta_4 = \frac{83}{126}n^4 - \frac{80}{63}n^5, \quad \delta_5 = \frac{52}{45}n^5}$ $\underline{\bar{S}\varphi_0 = \bar{A}\frac{\varphi_0}{\rho''} + \frac{m_0 a}{1+n} \sum_{j=1}^5 A_j \sin 2j\varphi_0}, \quad \bar{A} = \frac{m_0 a}{1+n} A_0$ $A_0 = 1 + \frac{n^2}{4} + \frac{n^4}{64}, \quad A_1 = -\frac{3}{2}\left(n - \frac{n^3}{8} - \frac{n^5}{64}\right), \quad A_2 = \frac{15}{16}\left(n^2 - \frac{n^4}{4}\right),$ $A_3 = -\frac{35}{48}\left(n^3 - \frac{5}{16}n^5\right), \quad A_4 = \frac{315}{512}n^4, \quad A_5 = -\frac{693}{1280}n^5$	2.9 座標を変換して経緯度、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算 2.9.1 緯度 φ 及び経度 λ $\underline{\varphi = \chi + \rho'' \sum_{j=1}^6 \delta_j \sin 2j\chi}, \quad \lambda = \lambda_0 + \tan^{-1}\left(\frac{\sinh \eta'}{\cos \xi'}\right)$ 2.9.2 子午線収差角 γ 及び縮尺係数 m $\gamma = \tan^{-1}\left(\frac{\tau' + \sigma' \tan \xi' \tanh \eta'}{\sigma' - \tau' \tan \xi' \tanh \eta'}\right), \quad m = \frac{\bar{A}}{a} \sqrt{\frac{\cos^2 \xi' + \sinh^2 \eta'}{\sigma'^2 + \tau'^2}} \underline{\left\{1 + \left(\frac{1-n}{1+n} \tan \varphi\right)^2\right\}}$ ただし、 x, y : 新点の X 座標及び Y 座標 φ_0, λ_0 : 平面直角座標系原点の緯度及び経度 m_0 : 平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数（0.9999） a, F : 楕円体の長半径及び逆扁平率 $n = \frac{1}{2F-1}, \quad \xi = \frac{x + \bar{S}\varphi_0}{\bar{A}}, \quad \eta = \frac{y}{\bar{A}}$ $\xi' = \xi - \sum_{j=1}^5 \beta_j \sin 2j\xi \cosh 2j\eta, \quad \eta' = \eta - \sum_{j=1}^5 \beta_j \cos 2j\xi \sinh 2j\eta$ $\sigma' = 1 - \sum_{j=1}^5 2j\beta_j \cos 2j\xi \cosh 2j\eta, \quad \tau' = \sum_{j=1}^5 2j\beta_j \sin 2j\xi \sinh 2j\eta$ $\beta_1 = \frac{1}{2}n - \frac{2}{3}n^2 + \frac{37}{96}n^3 - \frac{1}{360}n^4 - \frac{81}{512}n^5, \quad \beta_2 = \frac{1}{48}n^2 + \frac{1}{15}n^3 - \frac{437}{1440}n^4 + \frac{46}{105}n^5,$ $\beta_3 = \frac{17}{480}n^3 - \frac{37}{840}n^4 - \frac{209}{4480}n^5, \quad \beta_4 = \underline{\frac{4397}{161280}n^4} - \frac{11}{504}n^5, \quad \beta_5 = \underline{\frac{4583}{161280}n^5}$ $\chi = \sin^{-1}\left(\frac{\sin \xi'}{\cosh \eta'}\right)$ $\underline{\delta_1 = 2n - \frac{2}{3}n^2 - 2n^3 + \frac{116}{45}n^4 + \frac{26}{45}n^5 - \frac{2854}{675}n^6,}$ $\underline{\delta_2 = \frac{7}{3}n^2 - \frac{8}{5}n^3 - \frac{227}{45}n^4 + \frac{2704}{315}n^5 + \frac{2323}{945}n^6,}$ $\underline{\delta_3 = \frac{56}{15}n^3 - \frac{136}{35}n^4 - \frac{1262}{105}n^5 + \frac{73814}{2835}n^6, \quad \delta_4 = \frac{4279}{630}n^4 - \frac{332}{35}n^5 - \frac{399572}{14175}n^6,}$ $\underline{\delta_5 = \frac{4174}{315}n^5 - \frac{144838}{6237}n^6, \quad \delta_6 = \frac{601676}{22275}n^6}$ $\underline{\bar{S}\varphi_0 = \frac{m_0 a}{1+n} \left(A_0 \frac{\varphi_0}{\rho''} + \sum_{j=1}^5 A_j \sin 2j\varphi_0 \right)}, \quad \bar{A} = \frac{m_0 a}{1+n} A_0$ $A_0 = 1 + \frac{n^2}{4} + \frac{n^4}{64}, \quad A_1 = -\frac{3}{2}\left(n - \frac{n^3}{8} - \frac{n^5}{64}\right), \quad A_2 = \frac{15}{16}\left(n^2 - \frac{n^4}{4}\right),$ $A_3 = -\frac{35}{48}\left(n^3 - \frac{5}{16}n^5\right), \quad A_4 = \frac{315}{512}n^4, \quad A_5 = -\frac{693}{1280}n^5$	変更 変更 表現の適正化 変更
2.10 経緯度を変換して座標、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算 2.10.1 X座標及び Y座標 $x = \bar{A} \left(\xi' + \sum_{j=1}^5 \alpha_j \sin 2j\xi' \cosh 2j\eta' \right) - \bar{S}\varphi_0, \quad y = \bar{A} \left(\eta' + \sum_{j=1}^5 \alpha_j \cos 2j\xi' \sinh 2j\eta' \right)$	2.10 経緯度を変換して座標、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算 2.10.1 X座標及び Y座標 $x = \bar{A} \left(\xi' + \sum_{j=1}^5 \alpha_j \sin 2j\xi' \cosh 2j\eta' \right) - \bar{S}\varphi_0, \quad y = \bar{A} \left(\eta' + \sum_{j=1}^5 \alpha_j \cos 2j\xi' \sinh 2j\eta' \right)$	

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
2.10.2 子午線収差角 γ 及び縮尺係数 m $\gamma = \tan^{-1} \left(\frac{\tau \bar{t} \lambda_c + \sigma t \lambda_s}{\sigma \bar{t} \lambda_c - \tau t \lambda_s} \right), \quad m = \frac{\bar{A}}{a} \sqrt{\frac{\sigma^2 + \tau^2}{t^2 + \lambda_c^2} \left\{ 1 + \left(\frac{1-n}{1+n} \tan \varphi \right)^2 \right\}}$ ただし、 φ, λ : 新点の緯度及び経度 $\varphi_0, \lambda_0, m_0, a, F, n, \bar{S}_{\varphi_0}, \bar{A}$: 2.9による。 $t = \sinh \left\{ \tanh^{-1} \sin \varphi - \frac{2\sqrt{n}}{1+n} \tanh^{-1} \left(\frac{2\sqrt{n}}{1+n} \sin \varphi \right) \right\}, \quad \bar{t} = \sqrt{1+t^2}$ $\lambda_c = \cos(\lambda - \lambda_0), \quad \lambda_s = \sin(\lambda - \lambda_0), \quad \xi' = \tan^{-1} \left(\frac{t}{\lambda_c} \right), \quad \eta' = \tanh^{-1} \left(\frac{\lambda_s}{\bar{t}} \right)$ $\sigma = 1 + \sum_{j=1}^5 2j\alpha_j \cos 2j\xi' \cosh 2j\eta', \quad \tau = \sum_{j=1}^5 2j\alpha_j \sin 2j\xi' \sinh 2j\eta'$ $\alpha_1 = \frac{1}{2}n - \frac{2}{3}n^2 + \frac{5}{16}n^3 + \frac{41}{180}n^4 - \frac{127}{288}n^5, \quad \alpha_2 = \frac{13}{48}n^2 - \frac{3}{5}n^3 + \frac{557}{1440}n^4 + \frac{281}{630}n^5,$ $\alpha_3 = \frac{61}{240}n^3 - \frac{103}{140}n^4 + \frac{15\,061}{26\,880}n^5, \quad \alpha_4 = \frac{49\,561}{161\,280}n^4 - \frac{179}{168}n^5, \quad \alpha_5 = \frac{34\,729}{80\,640}n^5$	2.10.2 子午線収差角 γ 及び縮尺係数 m $\gamma = \tan^{-1} \left(\frac{\tau \bar{t} \lambda_c + \sigma t \lambda_s}{\sigma \bar{t} \lambda_c - \tau t \lambda_s} \right), \quad m = \frac{\bar{A}}{a} \sqrt{\frac{\sigma^2 + \tau^2}{t^2 + \lambda_c^2} \left\{ 1 + \left(\frac{1-n}{1+n} \tan \varphi \right)^2 \right\}}$ ただし、 φ, λ : 新点の緯度及び経度 $\varphi_0, \lambda_0, m_0, a, F, n, \bar{S}_{\varphi_0}, \bar{A}$: 2.9による。 $t = \sinh \left\{ \tanh^{-1} \sin \varphi - \frac{2\sqrt{n}}{1+n} \tanh^{-1} \left(\frac{2\sqrt{n}}{1+n} \sin \varphi \right) \right\}, \quad \bar{t} = \sqrt{1+t^2}$ $\lambda_c = \cos(\lambda - \lambda_0), \quad \lambda_s = \sin(\lambda - \lambda_0), \quad \xi' = \tan^{-1} \left(\frac{t}{\lambda_c} \right), \quad \eta' = \tanh^{-1} \left(\frac{\lambda_s}{\bar{t}} \right)$ $\sigma = 1 + \sum_{j=1}^5 2j\alpha_j \cos 2j\xi' \cosh 2j\eta', \quad \tau = \sum_{j=1}^5 2j\alpha_j \sin 2j\xi' \sinh 2j\eta'$ $\alpha_1 = \frac{1}{2}n - \frac{2}{3}n^2 + \frac{5}{16}n^3 + \frac{41}{180}n^4 - \frac{127}{288}n^5, \quad \alpha_2 = \frac{13}{48}n^2 - \frac{3}{5}n^3 + \frac{557}{1440}n^4 + \frac{281}{630}n^5,$ $\alpha_3 = \frac{61}{240}n^3 - \frac{103}{140}n^4 + \frac{15061}{26880}n^5, \quad \alpha_4 = \frac{49561}{161280}n^4 - \frac{179}{168}n^5, \quad \alpha_5 = \frac{34729}{80640}n^5$	表現の適正化

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
G N S S 測 量 3. G N S S測量機を使用した場合の計算式 3.1 座標系の変換 3.1.1 緯度、経度及び高さから地心直交座標系への変換 $X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda$ $Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda$ $Z = \{N(1 - e^2) + h\} \sin \varphi$ $h = H + N_g$ ただし、 φ : 緯度 λ : 経度 H : 標高 N_g : ジオイド高 N : 卯酉線曲率半径 e : 離心率 h : 楕円体高 3.1.2 地心直交座標系から緯度、経度及び高さへの変換 $\underline{\varphi_i} = \tan^{-1} \left(\frac{Z}{P - e^2 N_{i-1} \cos \varphi_{i-1}} \right) \quad (\varphi, \underline{N} \text{は繰り返し計算})$ $\underline{N_i} = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_i}}$ $\lambda = \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right)$ $h = \frac{P}{\cos \varphi} - N$ $P = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ただし、 <u>繰り返し計算</u>の収束条件：$\varphi_i - \varphi_{i-1} \leq 10^{-12}$ (rad) $\varphi_i, \underline{N_i}$：$i$回目の計算結果 φ_0 : $\tan^{-1} \left\{ \frac{Z}{P(1 - e^2)} \right\}$ <u>a</u> : <u>長半径</u>	G N S S 測 量 3. G N S S測量機を使用した場合の計算式 3.1 座標系の変換 3.1.1 緯度、経度及び高さから地心直交座標系への変換 $X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda$ $Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda$ $Z = \{N(1 - e^2) + h\} \sin \varphi$ $h = H + N_g$ ただし、 φ : 緯度 λ : 経度 H : 標高 N_g : ジオイド高 N : 卯酉線曲率半径 e : 離心率 h : 楕円体高 3.1.2 地心直交座標系から緯度、経度及び高さへの変換 $\underline{\varphi} = \tan^{-1} \left(\frac{Z}{P - e^2 N_{i-1} \cos \varphi_{i-1}} \right) \quad (\varphi \text{は繰り返し計算})$ $\lambda = \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right)$ $h = \frac{P}{\cos \varphi} - N$ $P = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ただし、 $\underline{\varphi}$の収束条件：$\varphi_i - \varphi_{i-1} \leq 10^{-12}$ (rad) φ_i : i回目の計算結果 φ_0 : $\tan^{-1} \left\{ \frac{Z}{P(1 - e^2)} \right\}$ 表現の適正化追加 追加 追加	
3.2 偏心補正計算 3.2.1 偏心補正計算に必要な距離計算 $D = \sqrt{(D' \cos \alpha_m)^2 + (D' \sin \alpha_m + i_1 - f_2)^2}$ $\alpha_m = \frac{\alpha'_1 - \alpha'_2}{2}$ ただし、 D : 既知点と偏心点の斜距離 D' : 測定した斜距離 α'_1, α'_2 : 観測高低角 i_1, i_2 : T S等の器械高 f_1, f_2 : 目標高  図3. 1	3.2 偏心補正計算 3.2.1 偏心補正計算に必要な距離計算 $D = \sqrt{(D' \cos \alpha_m)^2 + (D' \sin \alpha_m + i_1 - f_2)^2}$ $\alpha_m = \frac{\alpha'_1 - \alpha'_2}{2}$ ただし、 D : 既知点と偏心点の斜距離 D' : 測定した斜距離 α'_1, α'_2 : 観測高低角 i_1, i_2 : T S等の器械高 f_1, f_2 : 目標高  図3. 1	

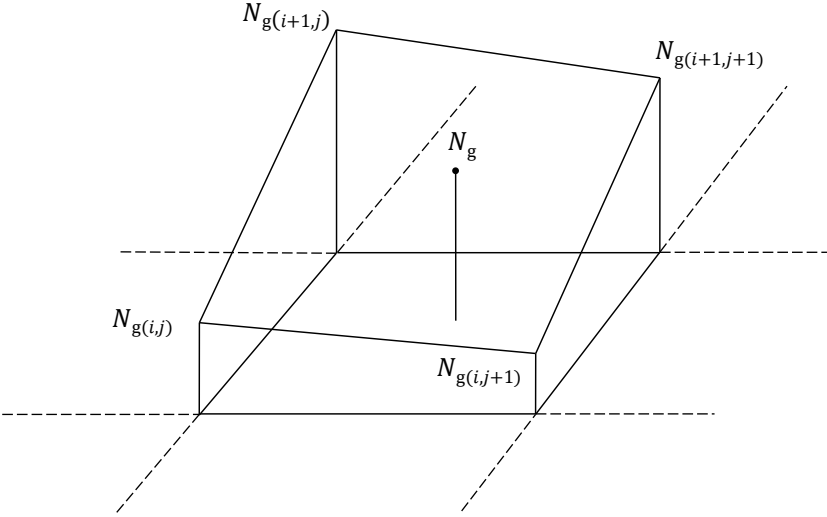
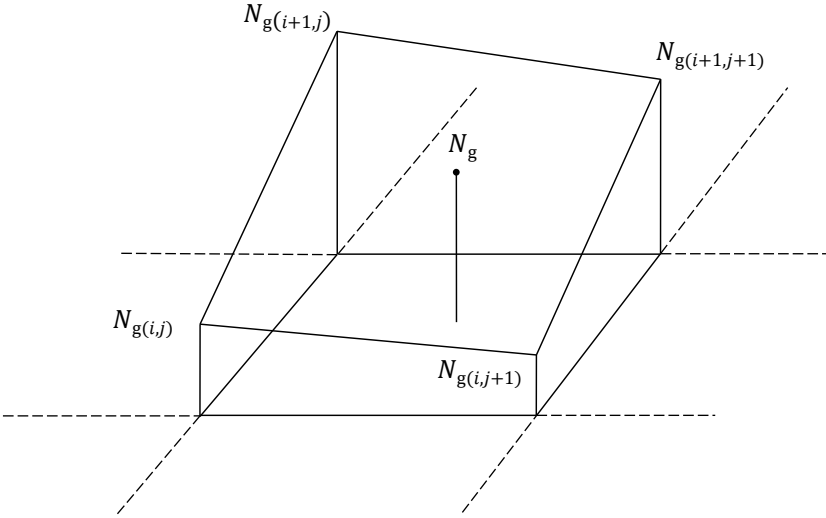
改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
3.2.2 偏心補正計算に必要な高低角に対する補正計算 $\alpha_1 = \alpha_1' + d\alpha_1$ $\alpha_2 = \alpha_2' + d\alpha_2$ $d\alpha_1 = \sin^{-1} \left\{ \frac{(i_1 - f_2) \cos \alpha_1'}{D} \right\}$ $d\alpha_2 = \sin^{-1} \left\{ \frac{(i_2 - f_1) \cos \alpha_2'}{D} \right\}$ ただし、 α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 α_1', α_2' : 観測高低角 $d\alpha_1, d\alpha_2$: 高低角の補正量 D : 既知点と偏心点の斜距離 i_1, i_2 : T S 等の器械高 f_1, f_2 : 目標高  図3. 2	3.2.2 偏心補正計算に必要な高低角に対する補正計算 $\alpha_1 = \alpha_1' + d\alpha_1$ $\alpha_2 = \alpha_2' + d\alpha_2$ $d\alpha_1 = \sin^{-1} \left\{ \frac{(i_1 - f_2) \cos \alpha_1'}{D} \right\}$ $d\alpha_2 = \sin^{-1} \left\{ \frac{(i_2 - f_1) \cos \alpha_2'}{D} \right\}$ ただし、 α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 α_1', α_2' : 観測高低角 $d\alpha_1, d\alpha_2$: 高低角の補正量 D : 既知点と偏心点の斜距離 i_1, i_2 : T S 等の器械高 f_1, f_2 : 目標高  図3. 2	
3.2.3 偏心補正計算に必要な方位角の計算 (1) 偏心点から既知点の方位角 $T = T_0 + \theta$ $T_0 = \tan^{-1} \left(\frac{D_Y}{D_X} \right)$ $\begin{pmatrix} D_X \\ D_Y \\ D_Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x' \\ \Delta y' \\ \Delta z' \end{pmatrix}$ ただし、 T : 偏心点から既知点の方位角 T_0 : 方位標の方位角 θ : 偏心角 D_X, D_Y, D_Z : 基線ベクトルの局所測地座標系における成分 φ : 偏心点の緯度 λ : 偏心点の経度 $\Delta x', \Delta y', \Delta z'$: 基線ベクトルの地心直交座標系における成分 (偏心点と方位標の座標差) (2) 既知点から偏心点の方位角計算 $T' = T \pm 180^\circ - \gamma$ $\gamma = \frac{S' \sin T' \tan \varphi_c}{N_c}$ $S' = \frac{D \cos \alpha_m R}{R + h_m}$ $\varphi_c = \varphi_1 + \frac{X}{M}$ $X = S' \cos T'$ $\alpha_m = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ $h_m = \frac{h_1 + h_2}{2}$  図3. 3	3.2.3 偏心補正計算に必要な方位角の計算 (1) 偏心点から既知点の方位角 $T = T_0 + \theta$ $T_0 = \tan^{-1} \left(\frac{D_Y}{D_X} \right)$ $\begin{pmatrix} D_X \\ D_Y \\ D_Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x' \\ \Delta y' \\ \Delta z' \end{pmatrix}$ ただし、 T : 偏心点から既知点の方位角 T_0 : 方位標の方位角 θ : 偏心角 D_X, D_Y, D_Z : 基線ベクトルの局所測地座標系における成分 φ : 偏心点の緯度 λ : 偏心点の経度 $\Delta x', \Delta y', \Delta z'$: 基線ベクトルの地心直交座標系における成分 (偏心点と方位標の座標差) (2) 既知点から偏心点の方位角計算 $T' = T \pm 180^\circ - \gamma$ $\gamma = \frac{S' \sin T' \tan \varphi_c}{N_c}$ $S' = \frac{D \cos \alpha_m R}{R + h_m}$ $\varphi_c = \varphi_1 + \frac{X}{M}$ $X = S' \cos T'$ $\alpha_m = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ $h_m = \frac{h_1 + h_2}{2}$  図3. 3	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
$R = \sqrt{MN_c}$ ただし、 T : 偏心点から既知点の方位角 3.2.3(1) で計算した値を使用する γ : 偏心点における子午線収差角 S' : 基準面上の距離 D : 既知点と偏心点の斜距離 φ_1 : 既知点の緯度 N_c : 卯酉線曲率半径（引数は φ_c とする。） M : 子午線曲率半径（引数は φ_1 とする。） R : 平均曲率半径（引数は φ_1 とする。） α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 h_1, h_2 : 既知点と偏心点の楕円体高 （注）γ の計算は最初、$T'_0 = T + 180^\circ$ の値で計算し、$T' - T'_0 \leq 0.1''$ を満たすまで繰り返す。 3.2.4 偏心補正計算 基線ベクトルの局所測地座標系における成分を地心直交座標系における成分に変換する。 $\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \cos \alpha_m \cos \beta \\ D \cos \alpha_m \sin \beta \\ D \sin \alpha_m \end{pmatrix}$ $\alpha_m = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ ただし、 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量 φ : 既知点の緯度 λ : 既知点の経度 D : 既知点と偏心点の斜距離 α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 β : 既知点から偏心点又は偏心点から既知点の方位角 3.2.5 偏心補正の方法 （1）偏心点及び既知点で偏心角を観測した場合 $\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$ ただし、 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$: 偏心補正後の2点間の座標差 （地心直交座標系における成分） $\Delta X_{0b}, \Delta Y_{0b}, \Delta Z_{0b}$: 偏心点で観測した2点間の座標差 （地心直交座標系における成分） $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量 （3.2.4 で計算した値を使用する。）  図 3. 4	$R = \sqrt{MN_c}$ ただし、 T : 偏心点から既知点の方位角 3.2.3(1) で計算した値を使用する γ : 偏心点における子午線収差角 S' : 基準面上の距離 D : 既知点と偏心点の斜距離 φ_1 : 既知点の緯度 N_c : 卯酉線曲率半径（引数は φ_c とする。） M : 子午線曲率半径（引数は φ_1 とする。） R : 平均曲率半径（引数は φ_1 とする。） α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 h_1, h_2 : 既知点と偏心点の楕円体高 （注）γ の計算は最初、$T'_0 = T + 180^\circ$ の値で計算し、$T' - T'_0 \leq 0.1''$ を満たすまで繰り返す。 3.2.4 偏心補正計算 基線ベクトルの局所測地座標系における成分を地心直交座標系における成分に変換する。 $\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \cos \alpha_m \cos \beta \\ D \cos \alpha_m \sin \beta \\ D \sin \alpha_m \end{pmatrix}$ $\alpha_m = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$ ただし、 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量 φ : 既知点の緯度 λ : 既知点の経度 D : 既知点と偏心点の斜距離 α_1, α_2 : 既知点と偏心点の高低角 β : 既知点から偏心点又は偏心点から既知点の方位角 3.2.5 偏心補正の方法 （1）偏心点及び既知点で偏心角を観測した場合 $\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$ ただし、 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$: 偏心補正後の2点間の座標差 （地心直交座標系における成分） $\Delta X_{0b}, \Delta Y_{0b}, \Delta Z_{0b}$: 偏心点で観測した2点間の座標差 （地心直交座標系における成分） $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量 （3.2.4 で計算した値を使用する。）  図 3. 4	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
(2) 偏心点の座標が未知の場合 $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$ ただし、 X, Y, Z : 偏心点の座標（地心直交座標系における成分） X_1, Y_1, Z_1 : 既知点の座標（地心直交座標系における成分） $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量（3.2.4で計算した値を使用する。）	(2) 偏心点の座標が未知の場合 $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$ ただし、 X, Y, Z : 偏心点の座標（地心直交座標系における成分） X_1, Y_1, Z_1 : 既知点の座標（地心直交座標系における成分） $\Delta x, \Delta y, \Delta z$: 偏心補正量（3.2.4で計算した値を使用する。）	
3.3 点検計算の許容範囲に使用する閉合差、較差及び環閉合差 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ から $\Delta N, \Delta E, \Delta U$ への変換計算 3.3.1 既知点間の閉合差 $\begin{pmatrix} \Delta N \\ \Delta E \\ \Delta U \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$ ただし、 ΔN : 水平面の南北成分の閉合差 ΔE : 水平面の東西成分の閉合差 ΔU : 高さ成分の閉合差 ΔX : 地心直交座標X軸成分の閉合差 ΔY : 地心直交座標Y軸成分の閉合差 ΔZ : 地心直交座標Z軸成分の閉合差 $R = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix}$ φ, λは、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。 3.3.2 重複辺の較差 3.3.1の内 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$を、以下に読み替えるものとする。 ΔX : 基線ベクトル X軸成分の較差 ΔY : 基線ベクトル Y軸成分の較差 ΔZ : 基線ベクトル Z軸成分の較差 3.3.3 基線ベクトルの環閉合差 3.3.1の内 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$を、以下に読み替えるものとする。 ΔX : 基線ベクトル X軸成分の環閉合差 ΔY : 基線ベクトル Y軸成分の環閉合差 ΔZ : 基線ベクトル Z軸成分の環閉合差	3.3 点検計算の許容範囲に使用する閉合差、較差及び環閉合差 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ から $\Delta N, \Delta E, \Delta U$ への変換計算 3.3.1 既知点間の閉合差 $\begin{pmatrix} \Delta N \\ \Delta E \\ \Delta U \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$ ただし、 ΔN : 水平面の南北成分の閉合差 ΔE : 水平面の東西成分の閉合差 ΔU : 高さ成分の閉合差 ΔX : 地心直交座標X軸成分の閉合差 ΔY : 地心直交座標Y軸成分の閉合差 ΔZ : 地心直交座標Z軸成分の閉合差 $R = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix}$ φ, λは、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。 3.3.2 重複辺の較差 3.3.1の内 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$を、以下に読み替えるものとする。 ΔX : 基線ベクトル X軸成分の較差 ΔY : 基線ベクトル Y軸成分の較差 ΔZ : 基線ベクトル Z軸成分の較差 3.3.3 基線ベクトルの環閉合差 3.3.1の内 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$を、以下に読み替えるものとする。 ΔX : 基線ベクトル X軸成分の環閉合差 ΔY : 基線ベクトル Y軸成分の環閉合差 ΔZ : 基線ベクトル Z軸成分の環閉合差	
3.4 三次元網平均計算 3.4.1 GNSS基線ベクトル $\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N_i + h_i) \cos \varphi_i \cos \lambda_i \\ (N_i + h_i) \cos \varphi_i \sin \lambda_i \\ \{N_i(1 - e^2) + h_i\} \sin \varphi_i \end{pmatrix}_{i=1,2}$	3.4 三次元網平均計算 3.4.1 GNSS基線ベクトル $\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (N_i + h_i) \cos \varphi_i \cos \lambda_i \\ (N_i + h_i) \cos \varphi_i \sin \lambda_i \\ \{N_i(1 - e^2) + h_i\} \sin \varphi_i \end{pmatrix}_{i=1,2}$	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
3.4.2 観測方程式 (1) 地心直交座標 (X,Y,Z) による観測方程式 $\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta X_2 \\ \delta Y_2 \\ \delta Z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \delta X_1 \\ \delta Y_1 \\ \delta Z_1 \end{pmatrix} + M_\xi \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \xi + M_\eta \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \eta + M_\alpha \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \alpha + \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix}$ (補正量) (未知量) (未知量) (概算値) (観測値) (注) 測量地域の微小回転を推定しない場合は、ξ、η、α の項は除く。 $M_\xi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\cos \lambda_0 \\ 0 & 0 & -\sin \lambda_0 \\ \cos \lambda_0 & \sin \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ $M_\eta = \begin{pmatrix} 0 & -\cos \varphi_0 & -\sin \varphi_0 \sin \lambda_0 \\ \cos \varphi_0 & 0 & \sin \varphi_0 \cos \lambda_0 \\ \sin \varphi_0 \sin \lambda_0 & -\sin \varphi_0 \cos \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ $M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sin \varphi_0 & -\cos \varphi_0 \sin \lambda_0 \\ -\sin \varphi_0 & 0 & \cos \varphi_0 \cos \lambda_0 \\ \cos \varphi_0 \sin \lambda_0 & -\cos \varphi_0 \cos \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ ただし、 φ_0, λ_0 : 既知点（任意）の緯度、経度 ξ : 測量地域の南北成分の微小回転 η : 測量地域の東西成分の微小回転 α : 網の鉛直軸の微小回転 (2) 測地座標（緯度φ、経度λ、楕円体高h）による観測方程式 $\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = m_2 \begin{pmatrix} \delta \varphi_2 \\ \delta \lambda_2 \\ \delta h_2 \end{pmatrix} - m_1 \begin{pmatrix} \delta \varphi_1 \\ \delta \lambda_1 \\ \delta h_1 \end{pmatrix} + M_\xi \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \xi + M_\eta \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \eta + M_\alpha \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \alpha + \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix}$ (補正量) (未知量) (未知量) (概算値) (観測値) (注) 測量地域の微小回転を推定しない場合は、ξ、η、α の項は除く。 $m_i = \begin{pmatrix} -(M_i + h_i) \sin \varphi_i \cos \lambda_i & -(N_i + h_i) \cos \varphi_i \sin \lambda_i & \cos \varphi_i \cos \lambda_i \\ -(M_i + h_i) \sin \varphi_i \sin \lambda_i & (N_i + h_i) \cos \varphi_i \cos \lambda_i & \cos \varphi_i \sin \lambda_i \\ (M_i + h_i) \cos \varphi_i & 0 & \sin \varphi_i \end{pmatrix}_{i=1,2}$ 3.4.3 観測の重み (1) 基線解析で求めた値による計算式 $P = \left(\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z} \right)^{-1}$ (2) 水平及び高さの分散を固定値とした値による計算式 $\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z} = \boldsymbol{R}^T \Sigma_{N,E,U} \boldsymbol{R}$ ただし、 $\boldsymbol{P}$: 重量行列 $\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z}$: $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$の分散・共分散行列 $\Sigma_{N,E,U} = \begin{pmatrix} d_N & 0 & 0 \\ 0 & d_E & 0 \\ 0 & 0 & d_U \end{pmatrix}$ d_N: 水平面の南北成分の分散	3.4.2 観測方程式 (1) 地心直交座標 (X,Y,Z) による観測方程式 $\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta X_2 \\ \delta Y_2 \\ \delta Z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \delta X_1 \\ \delta Y_1 \\ \delta Z_1 \end{pmatrix} + M_\xi \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \xi + M_\eta \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \eta + M_\alpha \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \alpha + \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix}$ (補正量) (未知量) (未知量) (概算値) (観測値) (注) 測量地域の微小回転を推定しない場合は、ξ、η、α の項は除く。 $M_\xi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\cos \lambda_0 \\ 0 & 0 & -\sin \lambda_0 \\ \cos \lambda_0 & \sin \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ $M_\eta = \begin{pmatrix} 0 & -\cos \varphi_0 & -\sin \varphi_0 \sin \lambda_0 \\ \cos \varphi_0 & 0 & \sin \varphi_0 \cos \lambda_0 \\ \sin \varphi_0 \sin \lambda_0 & -\sin \varphi_0 \cos \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ $M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sin \varphi_0 & -\cos \varphi_0 \sin \lambda_0 \\ -\sin \varphi_0 & 0 & \cos \varphi_0 \cos \lambda_0 \\ \cos \varphi_0 \sin \lambda_0 & -\cos \varphi_0 \cos \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}$ ただし、 φ_0, λ_0 : 既知点（任意）の緯度、経度 ξ : 測量地域の南北成分の微小回転 η : 測量地域の東西成分の微小回転 α : 網の鉛直軸の微小回転 (2) 測地座標（緯度φ、経度λ、楕円体高h）による観測方程式 $\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = m_2 \begin{pmatrix} \delta \varphi_2 \\ \delta \lambda_2 \\ \delta h_2 \end{pmatrix} - m_1 \begin{pmatrix} \delta \varphi_1 \\ \delta \lambda_1 \\ \delta h_1 \end{pmatrix} + M_\xi \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \xi + M_\eta \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \eta + M_\alpha \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} \alpha + \begin{pmatrix} \Delta X_0 \\ \Delta Y_0 \\ \Delta Z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta X_{0b} \\ \Delta Y_{0b} \\ \Delta Z_{0b} \end{pmatrix}$ (補正量) (未知量) (未知量) (概算値) (観測値) (注) 測量地域の微小回転を推定しない場合は、ξ、η、α の項は除く。 $m_i = \begin{pmatrix} -(M_i + h_i) \sin \varphi_i \cos \lambda_i & -(N_i + h_i) \cos \varphi_i \sin \lambda_i & \cos \varphi_i \cos \lambda_i \\ -(M_i + h_i) \sin \varphi_i \sin \lambda_i & (N_i + h_i) \cos \varphi_i \cos \lambda_i & \cos \varphi_i \sin \lambda_i \\ (M_i + h_i) \cos \varphi_i & 0 & \sin \varphi_i \end{pmatrix}_{i=1,2}$ 3.4.3 観測の重み (1) 基線解析で求めた値による計算式 $P = \left(\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z} \right)^{-1}$ (2) 水平及び高さの分散を固定値とした値による計算式 $\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z} = \boldsymbol{R}^T \Sigma_{N,E,U} \boldsymbol{R}$ ただし、 $\boldsymbol{P}$: 重量行列 $\Sigma_{\Delta X, \Delta Y, \Delta Z}$: $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$の分散・共分散行列 $\Sigma_{N,E,U} = \begin{pmatrix} d_N & 0 & 0 \\ 0 & d_E & 0 \\ 0 & 0 & d_U \end{pmatrix}$ d_N: 水平面の南北成分の分散	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
d_E: 水平面の東西成分の分散 d_U: 高さ成分の分散 $\boldsymbol{R} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix}$ φ, λは、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。 3.4.4 平均計算 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{L}, \quad \boldsymbol{P}$ $(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A}) \boldsymbol{X} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{L})$ $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A})^{-1} \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{L}$ $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sigma_{\Delta X \Delta X} & \sigma_{\Delta X \Delta Y} & \sigma_{\Delta X \Delta Z} \\ \sigma_{\Delta Y \Delta X} & \sigma_{\Delta Y \Delta Y} & \sigma_{\Delta Y \Delta Z} \\ \sigma_{\Delta Z \Delta X} & \sigma_{\Delta Z \Delta Y} & \sigma_{\Delta Z \Delta Z} \end{pmatrix}^{-1}$ ただし、 $\boldsymbol{V}$: 残差のベクトル $\boldsymbol{A}$: 未知数の係数行列 $\boldsymbol{X}$: 未知数のベクトル $\boldsymbol{L}$: 定数項のベクトル $\boldsymbol{P}$: 重量行列 3.4.5 平均計算後の観測値の単位重量当たりの標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{3(m-n)}} \quad \begin{array}{l} m \quad : \text{基線数} \\ n \quad : \text{未知点数} \end{array}$ 3.4.6 未知点座標の平均値の標準偏差 (1) 地心直交座標 Xの標準偏差 $: \sigma_X = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta X \Delta X}}$ Yの標準偏差 $: \sigma_Y = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta Y \Delta Y}}$ Zの標準偏差 $: \sigma_Z = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta Z \Delta Z}}$ (2) 測地座標 φの標準偏差 $: \sigma_n = m_0 \sqrt{\sigma_{\varphi \varphi}} (M + h)$ λの標準偏差 $: \sigma_e = m_0 \sqrt{\sigma_{\lambda \lambda}} (N + h) \cos \varphi$ hの標準偏差 $: \sigma_h = m_0 \sqrt{\sigma_{hh}}$ ただし、 $\sigma_{\varphi \varphi}, \sigma_{\lambda \lambda}, \sigma_{hh}$: 重み係数行列の対角要素 M : 子午線曲率半径 N : 卯酉線曲率半径	d_E: 水平面の東西成分の分散 d_U: 高さ成分の分散 $\boldsymbol{R} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \varphi \\ -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix}$ φ, λは、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。 3.4.4 平均計算 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} - \boldsymbol{L}, \quad \boldsymbol{P}$ $(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A}) \boldsymbol{X} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{L})$ $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A})^{-1} \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{L}$ $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \sigma_{\Delta X \Delta X} & \sigma_{\Delta X \Delta Y} & \sigma_{\Delta X \Delta Z} \\ \sigma_{\Delta Y \Delta X} & \sigma_{\Delta Y \Delta Y} & \sigma_{\Delta Y \Delta Z} \\ \sigma_{\Delta Z \Delta X} & \sigma_{\Delta Z \Delta Y} & \sigma_{\Delta Z \Delta Z} \end{pmatrix}^{-1}$ ただし、 $\boldsymbol{V}$: 残差のベクトル $\boldsymbol{A}$: 未知数の係数行列 $\boldsymbol{X}$: 未知数のベクトル $\boldsymbol{L}$: 定数項のベクトル $\boldsymbol{P}$: 重量行列 3.4.5 平均計算後の観測値の単位重量当たりの標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{3(m-n)}} \quad \begin{array}{l} m \quad : \text{基線数} \\ n \quad : \text{未知点数} \end{array}$ 3.4.6 未知点座標の平均値の標準偏差 (1) 地心直交座標 Xの標準偏差 $: \sigma_X = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta X \Delta X}}$ Yの標準偏差 $: \sigma_Y = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta Y \Delta Y}}$ Zの標準偏差 $: \sigma_Z = m_0 \sqrt{\sigma_{\Delta Z \Delta Z}}$ (2) 測地座標 φの標準偏差 $: \sigma_n = m_0 \sqrt{\sigma_{\varphi \varphi}} (M + h)$ λの標準偏差 $: \sigma_e = m_0 \sqrt{\sigma_{\lambda \lambda}} (N + h) \cos \varphi$ hの標準偏差 $: \sigma_h = m_0 \sqrt{\sigma_{hh}}$ ただし、 $\sigma_{\varphi \varphi}, \sigma_{\lambda \lambda}, \sigma_{hh}$: 重み係数行列の対角要素 M : 子午線曲率半径 N : 卯酉線曲率半径	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
3.5 ジオイド高算出のための補間計算 $N_g = (1 - t)(1 - u)N_{g(i,j)} + (1 - t)u N_{g(i,j+1)} + t(1 - u)N_{g(i+1,j)} + t u N_{g(i+1,j+1)}$ ただし、 $\varphi_i \quad : i \text{格子の緯度}$ $\lambda_j \quad : j \text{格子の経度}$ $N_{g(i,j)} : (i,j) \text{格子のジオイド高}$ $\varphi \quad : \text{求点の緯度}$ $\lambda \quad : \text{求点の経度}$ $N_g \quad : \text{求点のジオイド高}$ $t = \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_{i+1} - \varphi_i}$ $u = \frac{\lambda - \lambda_j}{\lambda_{j+1} - \lambda_j}$  図3. 5 (注) 求点のジオイド高は、求点を最も近く取り囲む4格子のジオイド高から求める。 4. 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができる。	3.5 ジオイド高算出のための補間計算 $N_g = (1 - t)(1 - u)N_{g(i,j)} + (1 - t)u N_{g(i,j+1)} + t(1 - u)N_{g(i+1,j)} + t u N_{g(i+1,j+1)}$ ただし、 $\varphi_i \quad : i \text{格子の緯度}$ $\lambda_j \quad : j \text{格子の経度}$ $N_{g(i,j)} : (i,j) \text{格子のジオイド高}$ $\varphi \quad : \text{求点の緯度}$ $\lambda \quad : \text{求点の経度}$ $N_g \quad : \text{求点のジオイド高}$ $t = \frac{\varphi - \varphi_i}{\varphi_{i+1} - \varphi_i}$ $u = \frac{\lambda - \lambda_j}{\lambda_{j+1} - \lambda_j}$  図3. 5 (注) 求点のジオイド高は、求点を最も近く取り囲む4格子のジオイド高から求める。 4. 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができる。	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
水 準 測 量 1. 観測比高に対する補正計算 $h = \Delta H + \Delta C + \Delta G$ ただし、 h : 高低差（<u>m単位</u>） ΔH : 観測高低差（<u>m単位</u>） ΔC : 標尺補正量（<u>m単位</u>） ΔG : 正標高補正量（<u>m単位</u>） 1.1 標尺補正計算 $\Delta C = \{C_0 + (T - T_0)\alpha\}\Delta H$ ただし、 ΔC : 標尺補正量（<u>m単位</u>） C_0 : 基準温度における標尺改正数（単位長さ当たりの補正量）（<u>m単位</u>） T : 観測時の測定温度（<u>℃単位</u>） T_0 : 基準温度（<u>℃単位</u>） α : 膨張係数 ΔH : 観測高低差（<u>m単位</u>）	水 準 測 量 1. 観測比高に対する補正計算 $h = \Delta H + \Delta C + \Delta G$ ただし、 h : 高低差（<u>m単位</u>） ΔH : 観測高低差（<u>m単位</u>） ΔC : 標尺補正量（<u>m単位</u>） ΔG : 正標高補正量（<u>m単位</u>） 1.1 標尺補正計算 $\Delta C = \{C_0 + (T - T_0)\alpha\}\Delta H$ ただし、 ΔC : 標尺補正量（<u>m単位</u>） C_0 : 基準温度における標尺改正数（単位長さ当たりの補正量）（<u>m単位</u>） T : 観測時の測定温度（<u>℃単位</u>） T_0 : 基準温度（<u>℃単位</u>） α : 膨張係数 ΔH : 観測高低差（<u>m単位</u>）	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化
1.2 正規正標高補正計算（楕円補正） $K = 5.28 \sin(B_1 + B_2) \frac{B_1 - B_2}{\rho'} H$ ただし、 K : 正規正標高補正量（<u>mm単位</u>） B_1, B_2 : 水準路線の出発点及び終末点（又は変曲点）の緯度（分単位） H : 水準路線の平均標高（<u>m単位</u>） $\rho' = \frac{180^\circ}{\pi} 60'$	1.2 正規正標高補正計算（楕円補正） $K = 5.28 \sin(B_1 + B_2) \frac{B_1 - B_2}{\rho'} H$ ただし、 K : 正規正標高補正量（<u>mm単位</u>） B_1, B_2 : 水準路線の出発点及び終末点（又は変曲点）の緯度（分単位） H : 水準路線の平均標高（<u>m単位</u>） $\rho' = \frac{180^\circ}{\pi} 60'$	表現の適正化 表現の適正化
1.3 正標高補正計算（実測の重力値による補正） $\Delta G = \left(\frac{g_i + g_j}{2} - \gamma_0 \right) \frac{\Delta H}{\gamma_0} + \frac{H_i(G_i - \gamma_0)}{\gamma_0} - \frac{H_j(G_j - \gamma_0)}{\gamma_0}$ ただし、 ΔG : 正標高補正量（<u>m単位</u>） g_i, g_j : 水準点 i, j における重力値（地表重力値 <u>mGal単位</u>） ΔH : 水準点 i から j の観測高低差（<u>m単位</u>） γ_0 : <u>980 619.92</u>（緯度 45° における正規重力値 <u>mGal単位</u>） H_i, H_j : 水準点 i, j における標高（正標高 <u>m単位</u>） G_i, G_j : 水準点 i, j における鉛直平均重力値（<u>mGal単位</u>） （地表からジオイド面までの平均重力値） $G_i = g_i + 0.0424H_i$ $G_j = g_j + 0.0424H_j$	1.3 正標高補正計算（実測の重力値による補正） $\Delta G = \left(\frac{g_i + g_j}{2} - \gamma_0 \right) \frac{\Delta H}{\gamma_0} + \frac{H_i(G_i - \gamma_0)}{\gamma_0} - \frac{H_j(G_j - \gamma_0)}{\gamma_0}$ ただし、 ΔG : 正標高補正量（<u>m単位</u>） g_i, g_j : 水準点 i, j における重力値（地表重力値 <u>mGal単位</u>） ΔH : 水準点 i から j の観測高低差（<u>m単位</u>） γ_0 : <u>980619.92 mGal</u>（緯度 45° における正規重力値 <u>mGal単位</u>） H_i, H_j : 水準点 i, j における標高（正標高 <u>m単位</u>） G_i, G_j : 水準点 i, j における鉛直平均重力値（<u>mGal単位</u>） （地表からジオイド面までの平均重力値） $G_i = g_i + 0.0424H_i$ $G_j = g_j + 0.0424H_j$	表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化 表現の適正化

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
2. 水準測量観測の標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \sum \left(\frac{U_i^2}{S_i} \right) \frac{1}{n}}$ ただし、 m_0 : 1km 当たりの観測の標準偏差（mm 単位） U_i : 各鎖部の往復差（mm 単位） S_i : 各鎖部の距離（km 単位） n : 鎖部数	2. 水準測量観測の標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \sum \left(\frac{U_i^2}{S_i} \right) \frac{1}{n}}$ ただし、 m_0 : 1km 当たりの観測の標準偏差（mm 単位） U_i : 各鎖部の往復差（mm 単位） S_i : 各鎖部の距離（km 単位） n : 鎖部数	
3. 水準網平均計算 3.1 観測方程式による場合 3.1.1 観測方程式 $v_{12} = -x_1 + x_2 - (H_1 - H_2 + \Delta H_{12}), P_{12}$ $v_{23} = -x_2 + x_3 - (H_2 - H_3 + \Delta H_{23}), P_{23}$ $v_{ij} = -x_i + x_j - (H_i - H_j + \Delta H_{ij}), P_{ij}$ ただし、 H_i, H_j : 水準点 ij の仮定標高 x_i, x_j : 水準点 ij の仮定標高に対する補正值 ΔH_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差 v_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差の残差 P_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差の重量 行列表示にすると、 $\mathbf{V} = \mathbf{AX} - \mathbf{L}, \mathbf{P}$ ただし、 $\mathbf{V}$: 残差のベクトル $\mathbf{X}$: 未知数（仮定標高に対する補正值）のベクトル $\mathbf{A}$: 未知数の係数の行列 $\mathbf{L}$: 定数項のベクトル $\mathbf{P}$: 重量の行列 ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり $\mathbf{V}_{(m,1)} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_{(m,n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ $\mathbf{X}_{(n,1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L}_{(m,1)} = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_{(m,m)} = \begin{pmatrix} p_1 & & 0 \\ & p_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & p_m \end{pmatrix}$ ただし、 v_k : k 番目に関する v_{ij} l_k : k 番目に関する $(H_i - H_j + \Delta H_{ij})$	3. 水準網平均計算 3.1 観測方程式による場合 3.1.1 観測方程式 $v_{12} = -x_1 + x_2 - (H_1 - H_2 + \Delta H_{12}), P_{12}$ $v_{23} = -x_2 + x_3 - (H_2 - H_3 + \Delta H_{23}), P_{23}$ $v_{ij} = -x_i + x_j - (H_i - H_j + \Delta H_{ij}), P_{ij}$ ただし、 H_i, H_j : 水準点 ij の仮定標高 x_i, x_j : 水準点 ij の仮定標高に対する補正值 ΔH_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差 v_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差の残差 P_{ij} : 水準点 ij 間の観測高低差の重量 行列表示にすると、 $\mathbf{V} = \mathbf{AX} - \mathbf{L}, \mathbf{P}$ ただし、 $\mathbf{V}$: 残差のベクトル $\mathbf{X}$: 未知数（仮定標高に対する補正值）のベクトル $\mathbf{A}$: 未知数の係数の行列 $\mathbf{L}$: 定数項のベクトル $\mathbf{P}$: 重量の行列 ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり $\mathbf{V}_{(m,1)} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_{(m,n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ $\mathbf{X}_{(n,1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L}_{(m,1)} = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}_{(m,m)} = \begin{pmatrix} p_1 & & 0 \\ & p_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & p_m \end{pmatrix}$ ただし、 v_k : k 番目に関する v_{ij} l_k : k 番目に関する $(H_i - H_j + \Delta H_{ij})$	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
p_k : k 番目に関する P_{ij} $P_{ij} = \frac{1}{S_{ij}}$ S_{ij} : 水準点 $i j$ 間の路線長 3.1.2 正規方程式 $(A^T PA)X = A^T PL$ $\therefore X = (A^T PA)^{-1} A^T PL$ 3.1.3 平均の結果 (1) 単位重量当たりの観測の標準偏差 (m_0) $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{m - n}}$ ただし、 m : 観測方程式の数 n : 未知数の数 (2) 未知点の平均標高の標準偏差 $M_1 = m_0 \sqrt{q_{11}}, \quad M_2 = m_0 \sqrt{q_{22}}, \cdots, \quad M_n = m_0 \sqrt{q_{nn}}$ ただし、 $\underset{(n,n)}{\boldsymbol{Q}} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A})^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}$	p_k : k 番目に関する P_{ij} $P_{ij} = \frac{1}{S_{ij}}$ S_{ij} : 水準点 $i j$ 間の路線長 3.1.2 正規方程式 $(A^T PA)X = A^T PL$ $\therefore X = (A^T PA)^{-1} A^T PL$ 3.1.3 平均の結果 (1) 単位重量当たりの観測の標準偏差 (m_0) $m_0 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{V}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{V}}{m - n}}$ ただし、 m : 観測方程式の数 n : 未知数の数 (2) 未知点の平均標高の標準偏差 $M_1 = m_0 \sqrt{q_{11}}, \quad M_2 = m_0 \sqrt{q_{22}}, \cdots, \quad M_n = m_0 \sqrt{q_{nn}}$ ただし、 $\underset{(n,n)}{\boldsymbol{Q}} = (\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{P} \boldsymbol{A})^{-1} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}$	
3.2 条件方程式による場合 3.2.1 条件方程式 $b_{11}v_1 + b_{12}v_2 + \cdots b_{1m}v_m + w_1 = 0$ $b_{21}v_1 + b_{22}v_2 + \cdots b_{2m}v_m + w_2 = 0$ $\cdots \cdots \cdots$ $b_{r1}v_1 + b_{r2}v_2 + \cdots b_{rm}v_m + w_r = 0$ ただし、 w : 環閉合差 v : 路線の高低差の補正量 行列表示にすると、 $\boldsymbol{BV} + \boldsymbol{W} = 0$ ただし、 $\boldsymbol{B}$: 未知数の係数の行列 $\boldsymbol{V}$: 残差のベクトル $\boldsymbol{W}$: 閉合差のベクトル ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり $\underset{(r,m)}{\boldsymbol{B}} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rm} \end{pmatrix}, \quad \underset{(m,1)}{\boldsymbol{V}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}, \quad \underset{(r,1)}{\boldsymbol{W}} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_m \end{pmatrix}$	3.2 条件方程式による場合 3.2.1 条件方程式 $b_{11}v_1 + b_{12}v_2 + \cdots b_{1m}v_m + w_1 = 0$ $b_{21}v_1 + b_{22}v_2 + \cdots b_{2m}v_m + w_2 = 0$ $\cdots \cdots \cdots$ $b_{r1}v_1 + b_{r2}v_2 + \cdots b_{rm}v_m + w_r = 0$ ただし、 w : 環閉合差 v : 路線の高低差の補正量 行列表示にすると、 $\boldsymbol{BV} + \boldsymbol{W} = 0$ ただし、 $\boldsymbol{B}$: 未知数の係数の行列 $\boldsymbol{V}$: 残差のベクトル $\boldsymbol{W}$: 閉合差のベクトル ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり $\underset{(r,m)}{\boldsymbol{B}} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rm} \end{pmatrix}, \quad \underset{(m,1)}{\boldsymbol{V}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}, \quad \underset{(r,1)}{\boldsymbol{W}} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_m \end{pmatrix}$	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
3.2.2 相関方程式 $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1})^T \boldsymbol{K}$ ただし、 $\boldsymbol{P}_{(m,m)}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/P_1 & & 0 \\ & 1/P_2 & \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & 1/P_m \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{K}_{(r,1)} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{K}$：相関係数（未定係数）のベクトル 3.2.3 正規方程式 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^T)\boldsymbol{K} + \boldsymbol{W} = 0$ $\therefore \boldsymbol{K} = -(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^T)^{-1}\boldsymbol{W}$ 3.2.4 平均の結果 単位重量当たりの観測の標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{-\boldsymbol{K}^T \boldsymbol{W}}{r}}$ ただし、 r：条件方程式の数	3.2.2 相関方程式 $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1})^T \boldsymbol{K}$ ただし、 $\boldsymbol{P}_{(m,m)}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/P_1 & & 0 \\ & 1/P_2 & \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & 1/P_m \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{K}_{(r,1)} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{K}$：相関係数（未定係数）のベクトル 3.2.3 正規方程式 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^T)\boldsymbol{K} + \boldsymbol{W} = 0$ $\therefore \boldsymbol{K} = -(\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^T)^{-1}\boldsymbol{W}$ 3.2.4 平均の結果 単位重量当たりの観測の標準偏差 $m_0 = \sqrt{\frac{-\boldsymbol{K}^T \boldsymbol{W}}{r}}$ ただし、 r：条件方程式の数	
4. 変動補正計算 $\Delta h = \frac{\Delta H_2 - \Delta H_1}{T_2 - T_1}(T - T_2)$ ただし、 Δh：ΔH_2 に対する変動補正量 T_1：旧観測月日 T_2：新観測月日 T：統一する月日 ΔH_1：T_1 における観測高低差 ΔH_2：T_2 における観測高低差	4. 変動補正計算 $\Delta h = \frac{\Delta H_2 - \Delta H_1}{T_2 - T_1}(T - T_2)$ ただし、 Δh：ΔH_2 に対する変動補正量 T_1：旧観測月日 T_2：新観測月日 T：統一する月日 ΔH_1：T_1 における観測高低差 ΔH_2：T_2 における観測高低差	
5. 渡海水準測量の計算 5.1 交互法の計算 5.1.1 自動レベル及び気泡管レベルの場合 $\Delta H = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j$ ただし、 ΔH：高低差 a_i：自岸の読定値 b_j：対岸の読定値 m, n：読定回数 5.1.2 電子レベルの場合 5.1.1 の計算式を用いる。	5. 渡海水準測量の計算 5.1 交互法の計算 5.1.1 自動レベル及び気泡管レベルの場合 $\Delta H = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j$ ただし、 ΔH：高低差 a_i：自岸の読定値 b_j：対岸の読定値 m, n：読定回数 5.1.2 電子レベルの場合 5.1.1 の計算式を用いる。	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
5.2 経緯儀法の計算 5.2.1 反射鏡高の計算 $f_A = l_A + \Delta h_A$ $\Delta h_A = m_r - m_m$ ただし、 f_A : A 点の反射鏡高 l_A : A 点の標尺の cm 位までの読み値 Δh_A : マイクロメータの読みの差 m_r : 標尺のマイクロメータの読み値 m_m : 反射鏡のマイクロメータの読み値 B 点の反射鏡高 f_B も同様に求める。 5.2.2 高低差の計算 図 5. 2 $i_A = \frac{(i_{A1} - i_{A2}) \tan \beta_{A1}}{\tan \beta_{A2} - \tan \beta_{A1}} + i_{A1}$ $\Delta H_A = D_A \sin \alpha_A + i_A - f_B$ $\Delta H_B = D_B \sin \alpha_B + i_B - f_A$ $\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ （注）B 点の i_B は、i_A と同様に計算で求める。 ただし、 ΔH : A 点と B 点の高低差 ΔH_A : A 点から求めた高低差 ΔH_B : B 点から求めた高低差 i_A, i_B : A 点及び B 点の器械高 i_{A1}, i_{A2} : A 点の標尺目盛 i_{B1}, i_{B2} : B 点の標尺目盛 f_A, f_B : A 点及び B 点の反射鏡高 β_{A1}, β_{A2} : A 点の標尺目盛の測定値（高低角） β_{B1}, β_{B2} : B 点の標尺目盛の測定値（高低角） α_A, α_B : 高低角 D_A, D_B : 器械から反射鏡までの斜距離 5.2.3 高低角観測のみによる同時観測（標尺使用）	5.2 経緯儀法の計算 5.2.1 反射鏡高の計算 $f_A = l_A + \Delta h_A$ $\Delta h_A = m_r - m_m$ ただし、 f_A : A 点の反射鏡高 l_A : A 点の標尺の cm 位までの読み値 Δh_A : マイクロメータの読みの差 m_r : 標尺のマイクロメータの読み値 m_m : 反射鏡のマイクロメータの読み値 B 点の反射鏡高 f_B も同様に求める。 5.2.2 高低差の計算 図 5. 2 $i_A = \frac{(i_{A1} - i_{A2}) \tan \beta_{A1}}{\tan \beta_{A2} - \tan \beta_{A1}} + i_{A1}$ $\Delta H_A = D_A \sin \alpha_A + i_A - f_B$ $\Delta H_B = D_B \sin \alpha_B + i_B - f_A$ $\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ （注）B 点の i_B は、i_A と同様に計算で求める。 ただし、 ΔH : A 点と B 点の高低差 ΔH_A : A 点から求めた高低差 ΔH_B : B 点から求めた高低差 i_A, i_B : A 点及び B 点の器械高 i_{A1}, i_{A2} : A 点の標尺目盛 i_{B1}, i_{B2} : B 点の標尺目盛 f_A, f_B : A 点及び B 点の反射鏡高 β_{A1}, β_{A2} : A 点の標尺目盛の測定値（高低角） β_{B1}, β_{B2} : B 点の標尺目盛の測定値（高低角） α_A, α_B : 高低角 D_A, D_B : 器械から反射鏡までの斜距離 5.2.3 高低角観測のみによる同時観測（標尺使用）	

改正案	現行（令和5年3月31日改正） コメント
図 5. 3 $i_A = \frac{(i_{A1} - i_{A2}) \tan \beta_{A1}}{\tan \beta_{A2} - \tan \beta_{A1}} + i_{A1} \quad , \quad h_B = \frac{(h_{B1} - h_{B2}) \tan \alpha_{A1}}{\tan \alpha_{A2} - \tan \alpha_{A1}} + h_{B1}$ $\Delta H_A = i_A - h_B$ $\Delta H_B = i_B - h_A$ $\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ （注）B 点の i_B、h_A については、i_A、h_B と同様に計算で求める。 ただし、 $\Delta H \quad : \text{A 点と B 点の高低差}$ $\Delta H_A \quad : \text{A 点から求めた高低差}$ $\Delta H_B \quad : \text{B 点から求めた高低差}$ $i_A, i_B \quad : \text{A 点及び B 点の器械高}$ $i_{A1}, i_{A2} \quad : \text{A 点の標尺目盛}$ $h_A, h_B \quad : \text{A 点及び B 点の計算目標高}$ $h_{B1}, h_{B2} \quad : \text{B 点の目標板の標尺目盛}$ $\beta_{A1}, \beta_{A2} \quad : \text{A 点の標尺目盛の測定値（高低角）}$ $\alpha_{A1}, \alpha_{A2} \quad : \text{B 点の目標板の測定値（高低角）}$	図 5. 3 $i_A = \frac{(i_{A1} - i_{A2}) \tan \beta_{A1}}{\tan \beta_{A2} - \tan \beta_{A1}} + i_{A1} \quad , \quad h_B = \frac{(h_{B1} - h_{B2}) \tan \alpha_{A1}}{\tan \alpha_{A2} - \tan \alpha_{A1}} + h_{B1}$ $\Delta H_A = i_A - h_B$ $\Delta H_B = i_B - h_A$ $\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ （注）B 点の i_B、h_A については、i_A、h_B と同様に計算で求める。 ただし、 $\Delta H \quad : \text{A 点と B 点の高低差}$ $\Delta H_A \quad : \text{A 点から求めた高低差}$ $\Delta H_B \quad : \text{B 点から求めた高低差}$ $i_A, i_B \quad : \text{A 点及び B 点の器械高}$ $i_{A1}, i_{A2} \quad : \text{A 点の標尺目盛}$ $h_A, h_B \quad : \text{A 点及び B 点の計算目標高}$ $h_{B1}, h_{B2} \quad : \text{B 点の目標板の標尺目盛}$ $\beta_{A1}, \beta_{A2} \quad : \text{A 点の標尺目盛の測定値（高低角）}$ $\alpha_{A1}, \alpha_{A2} \quad : \text{B 点の目標板の測定値（高低角）}$
5.3 俯仰ねじ法の計算 図 5. 4 $l_{A0} = l_{A1} + (l_{A2} - l_{A1}) \frac{m_{A0} - m_{A1}}{m_{A2} - m_{A1}}$ $l_{B0} = l_{B1} + (l_{B2} - l_{B1}) \frac{m_{B0} - m_{B1}}{m_{B2} - m_{B1}}$ $\Delta H_A = l_A - l_{A0}$ $\Delta H_B = l_B - l_{B0}$	5.3 俯仰ねじ法の計算 図 5. 4 $l_{A0} = l_{A1} + (l_{A2} - l_{A1}) \frac{m_{A0} - m_{A1}}{m_{A2} - m_{A1}}$ $l_{B0} = l_{B1} + (l_{B2} - l_{B1}) \frac{m_{B0} - m_{B1}}{m_{B2} - m_{B1}}$ $\Delta H_A = l_A - l_{A0}$ $\Delta H_B = l_B - l_{B0}$

改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
$\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ ただし、 ΔH_A : A 点での高低差 ΔH_B : B 点での高低差 l_{A1}, l_{A2} : A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛 m_{A1}, m_{A2} : A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板測定値（俯仰ねじ目盛） m_{A0} : A 点から B 点を観た際の気泡合致の時の測定値（俯仰ねじ目盛） l_A : A 点における後視標尺（自岸標尺）の読定値 l_{A0} : A 点における前視標尺（対岸標尺）の m_{A0} に対する標尺目盛 l_{B1}, l_{B2} : B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛 m_{B1}, m_{B2} : B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板測定値（俯仰ねじ目盛） m_{B0} : B 点から A 点を観た際の気泡合致の時の測定値（俯仰ねじ目盛） l_B : B 点における後視標尺（自岸標尺）の読定値 l_{B0} : B 点における前視標尺（対岸標尺）の m_{B0} に対する標尺目盛	$\Delta H = \frac{\Delta H_A - \Delta H_B}{2}$ ただし、 ΔH_A : A 点での高低差 ΔH_B : B 点での高低差 l_{A1}, l_{A2} : A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛 m_{A1}, m_{A2} : A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板測定値（俯仰ねじ目盛） m_{A0} : A 点から B 点を観た際の気泡合致の時の測定値（俯仰ねじ目盛） l_A : A 点における後視標尺（自岸標尺）の読定値 l_{A0} : A 点における前視標尺（対岸標尺）の m_{A0} に対する標尺目盛 l_{B1}, l_{B2} : B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛 m_{B1}, m_{B2} : B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板測定値（俯仰ねじ目盛） m_{B0} : B 点から A 点を観た際の気泡合致の時の測定値（俯仰ねじ目盛） l_B : B 点における後視標尺（自岸標尺）の読定値 l_{B0} : B 点における前視標尺（対岸標尺）の m_{B0} に対する標尺目盛	
5. 4 標準偏差の計算 5. 4. 1 １セット観測の標準偏差 $m_t = \sqrt{\frac{\Sigma \delta_i^2}{n - 1}}$ 5. 4. 2 平均値の標準偏差 $M_t = \sqrt{\frac{\Sigma \delta_i^2}{n(n - 1)}}$ 5. 4. 3 器械の配置別標準偏差の平均値 $m_{t2} = \frac{m_1 + \cdots + m_p}{n_p}$ ただし、 m_t : １セット観測の標準偏差 M_t : 平均値の標準偏差 m_{t2} : 器械の配置別標準偏差の平均値 δ_i : $\Delta H_i - \Delta H_0$ ΔH_i : 各セットの高低差 ΔH_0 : 各セットの高低差の平均値 n : セット数 n_p : 器械の配置別の数	5. 4 標準偏差の計算 5. 4. 1 １セット観測の標準偏差 $m_t = \sqrt{\frac{\Sigma \delta_i^2}{n - 1}}$ 5. 4. 2 平均値の標準偏差 $M_t = \sqrt{\frac{\Sigma \delta_i^2}{n(n - 1)}}$ 5. 4. 3 器械の配置別標準偏差の平均値 $m_{t2} = \frac{m_1 + \cdots + m_p}{n_p}$ ただし、 m_t : １セット観測の標準偏差 M_t : 平均値の標準偏差 m_{t2} : 器械の配置別標準偏差の平均値 δ_i : $\Delta H_i - \Delta H_0$ ΔH_i : 各セットの高低差 ΔH_0 : 各セットの高低差の平均値 n : セット数 n_p : 器械の配置別の数	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
5.5 直接水準、渡海水準測量の路線の混合する環の平均 $P_1:P_2 = \frac{1}{m_1^2}:\frac{1}{m_2^2}$ $m_1 = m_0\sqrt{S}$ $V_1 = -\frac{P_2W}{P_1+P_2} \quad , \quad V_2 = -\frac{P_1W}{P_1+P_2}$ ただし、 P_1 : 直接水準測量の重量 P_2 : 渡海水準測量の重量 m_1 : 直接水準測量の標準偏差 m_0 : 0.6mm とする S : 直接水準測量の路線長（km 単位） m_2 : 渡海水準測量の平均値の標準偏差 W : 環閉合差 V_1, V_2 : 直接水準、渡海水準測量路線への補正量	5.5 直接水準、渡海水準測量の路線の混合する環の平均 $P_1:P_2 = \frac{1}{m_1^2}:\frac{1}{m_2^2}$ $m_1 = m_0\sqrt{S}$ $V_1 = -\frac{P_2W}{P_1+P_2} \quad , \quad V_2 = -\frac{P_1W}{P_1+P_2}$ ただし、 P_1 : 直接水準測量の重量 P_2 : 渡海水準測量の重量 m_1 : 直接水準測量の標準偏差 m_0 : 0.6mm とする S : 直接水準測量の路線長（km 単位） m_2 : 渡海水準測量の平均値の標準偏差 W : 環閉合差 V_1, V_2 : 直接水準、渡海水準測量路線への補正量	
6. 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができる。 7. <u>G N S S 標高測量</u>では、基準点測量の計算式を準用する。	6. 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができる。 7. <u>G N S S 測量機による水準測量</u>では、基準点測量の計算式を準用する。	変更